



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

F I S A Homologation No

B - 211

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group
グループ **A/B**J A F 公認番号 **B-001**

J A F 公認グループ

J A F 発効年月日 **1982年1月31日**FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際スポーツ法典付則J項(およびJ A F 国内競技車両規則)に従った公認書

Homologation valid as from

F I S A 発行年月日

-1.AVR.1982

in group

F I S A 公認グループ

B -

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / 定義

101) Manufacturer

製造会社名

NISSAN MOTOR CO., LTD.

102) Commercial name(s) - Type and model

通称名 - 形式とモデル

DATSUN SILVIA (S110)

103) Cylinder capacity

総排気量

1990.8

cm³

104) Type of car construction

車両構造の形式



separate, material of chassis

セパレート、シャシーの材質

XXXX



unitary construction

モノコック

Steel

105) Number of volumes

コンパートメントの数

3

106. Number of places

定員

5

YUTAKA KATAYAMA



Make 1
会社名 NISSAN Model
型式 S110 No Homol. B - 211

J A F 公認番号 B-001

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法、重量

- 202) Overall length
車両の全長 4400 mm $\pm 1\%$
- 203) Overall width
車両の全巾 1680 mm $\pm 1\%$ Where measured 2400mm rearward of the front
測定個所 axle center
- 204) Width of bodywork:
車体の巾
- a) At front axle
前車軸上の車体の巾 1675 mm $\pm 1\%$
- b) At rear axle
後車軸上の車体の巾 1680 mm $\pm 1\%$
- 206) Wheelbase: a) Right
ホイールベース 右 2400 mm $\pm 1\%$
- b) Left:
左 2400 mm $\pm 1\%$
- 209) Overhang: a) Front:
オーバーハング 前 950 mm $\pm 1\%$
- b) Rear:
後 1050 mm $\pm 1\%$
- 210) Distance (G)(steering wheel - rear bulkhead)
寸法(G)(ステアリングホイール - リヤバルクヘッド) 1422 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form) (ロータリーエンジンの場合、補助書式第335条参照)

- 301) Location and position of the engine:
エンジンの位置と向き Front Longitudinal - 3°40'
- 303) Cycle
サイクル 4 Stroke
- 304) Supercharging Yes/No; type
過給 no 型式 XXXX
(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
(過給の場合、補助書式第334条参照)
- 305) Number and layout of the cylinders
シリンダーの配列と数 4 In-line
- 306) Cooling system
冷却装置 Liquid
- 307) Cylinder capacity: a) Unitary
気筒容積 a) 1気筒 497.7 cm³
- b) Total
b) 合計 1990.8 cm³
- c) Maximum total allowed * :
c) 許される最大排気量 2000.0 cm³
- * (This indication is not to be considered in Gr. N)
(この表示はグループNには考慮されない)



Make 会社名 NISSAN Model 型式 S110 No Homol. B - 211

JAF公認番号 B-001

312) Cylinder block material シリンダーブロックの材質 Cast-iron

313) Sleeves: a) ~~xxx~~/no スリーブ c) Type: 形式 XXXX

314) Bore ボア 89.0 mm

315) Maximum bore allowed 許される最大ボア径 89.2 mm (This indication is not to be considered in Gr N) (この表示はグループNには考慮されない)

316) Stroke ストローク 80.0 mm

318) Connecting rod: a) Material 材質 Steel b) Bigend type ビッグエンド形式 Separate

c) Interior diameter of the big end (without bearings) ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く) 53.0 mm $\pm 0.1\%$

d) Length between the axes: コンロッドの長さ 140.0 mm ($\pm 0.1\text{mm}$) e) Minimum weight: 最低重量 655 g

319) Crankshaft: a) Type of manufacture 製造の形式 Integral

b) Material 材質 Steel

c) ☐ moulded 鋳造 ☒ stamped 鍛造 d) Number of bearings ベアリングの数 5

e) Type of bearings ベアリングの形式 Plain

f) Diameter of bearings ベアリングの外径 58.6 mm $\pm 0.2\%$

g) Bearing caps material ベアリングキャップの材質 Steel

h) Minimum weight of the bare crankshaft クランクシャフト単体の最低重量 14080 g

320) Flywheel: a) Material 材質 Cast-iron

b) Minimum weight of the flywheel with starter ring リングギヤ付フライホイールの最低重量 7520 g

321) Cylinderhead: a) Number of cylinderheads シリンダーヘッドの数 1 b) Material 材質 Aluminum alloy

323) Fuel feed by carburettor(s): a) Number of carburetors キャブレターの数 XXXX

b) Type 形式 XXXX c) Make and model 会社名と型式 XXXX



d) Number of mixture passages per carburettor
1 キャブレター出口のバルブの数 XXXX

e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
キャブレター出口の最大内径 XXXX mm

f) Diameter of the venturi at the narrowest point
ベンチュリー径 XXXX mm

324) Fuel feed by injection: a) Manufacturer: JECS
噴射方式 製造者

b) Model of injection system: BOSCH-Jetronic (L)
噴射装置の型式

c) Kind of fuel measurement: ☐ mechanical ☒ electrical ☐ hydraulic
燃料制御方式 機械式 電気式 油圧式

c1) Piston pump ~~yes~~/no c2) Measurement of air volume yes/~~yes~~
ピストンポンプ 空気量制御

c3) Measurement of air mass ~~yes~~/no c4) Measurement of air speed ~~yes~~/no
空気密度制御 空気速度制御

c5) Measurement of air pressure ~~yes~~/no Which pressure is taken for measurement? XXXX bars
空気圧制御

d) Effective dimensions of measure position in the throttle area 54.0 mm

e) Number of effective fuel outlets 4 + 1
ノズルの数

f) Position of injection valves: ☒ Inlet manifold ☐ Cylinderhead
ノズルの位置 吸気マニホールド シリンダーヘッド

g) Statement of fuel measuring parts of injection system
噴射装置の燃料制御部品の記述

Airflowmeter, Injection valves, Control unit

325) Camshaft: a) Number 2 b) Location TOP (OHC)
カムシャフト 数 位置

c) Driving system Chain d) Number of bearings for each shaft 5
駆動方式 各シャフトのベアリングの数

f) Type of valve operation Direct
バルブ作動方式

326) Timing: e) Maximum valve lift Inlet 8.5 Exhaust 8.5
タイミング 最大バルブリフト 吸入 排気 mm

with clearance 0.30 0.35
クリアランス mm

327) Inlet: a) Material of the manifold Aluminum alloy
吸気系 マニホールドの材質

b) Number of manifold elements 1 c) Number of valves per cylinder 2
吸気マニホールドエレメントの数 1 シリンダー当りのバルブの数

d) Maximum diameter of the valves 34.5 mm e) Diameter of the valve stem 7.0 mm
バルブの最大径 バルブステムの径

f) Length of the valve 125.3 mm g) Type of valve springs Coil Springs
バルブの長さ バルブスプリングの形式



Make 会社名 **NISSAN** Model 型式 **S110** No Homol. **B - 211**
JAF公認番号 **B-001**

328) Exhaust: a) Material of the manifold **Cast-iron**
排気系 排気マニホールドの材質
b) Number of manifold elements d) Number of valves per cylinder **2**
排気マニホールドエレメントの数 **1** 1 シリンダー当りのバルブの数
e) Maximum diameter of the valves f) Diameter of the valve stem **7.0**
バルブの最大直径 **30.0** mm バルブステムの径 mm
g) Length of the valve h) Type of valve springs **Coil Springs**
バルブの長さ **125.2** mm バルブスプリングの形式

330) Ignition system: a) Type **Battery**
点火装置 形式
b) Number of plugs per cylinder c) Number of distributors
1 シリンダー当りのプラグの数 **1** ディストリビューターの数 **1**
333) Lubrication system: a) Type b) Number of oil pumps
潤滑装置 形式 **Wet sump** オイルポンプの数 **1**

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401) Fuel tank: a) Number **1** b) Location **Under the rear floor behind the**
燃料タンク 数 **1** 位置 **rear seat**
c) Material d) Maximum capacity
材質 **Steel plate** 最大容量 **53** L

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

501) Battery(ies): a) Number
バッテリー 数 **1**

6. DRIVE / 駆動系

601) Driving wheels: ☐ front ☒ rear
駆動輪 前 後

602) Clutch: b) Drive system **Hydraulic**
クラッチ 作動方式
c) Number of plates
ディスクの数 **1**



Make 会社名 NISSAN Model 型式 S110 No Homol. B - 211

JAF 公認番号 B-001

603) Gear-box: a) Location Attached to engine in engine compartment
ギヤボックス 位置



b) (Manual) make NISSAN c) (Automatic) make XXXX
<手動>会社名 <自動>会社名

d) Location of the gearlever Floor
シフトレバーの位置

e) Ratios
ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	3.321	$\frac{31}{22} \times \frac{33}{14}$	X				2.818	$\frac{31}{22} \times \frac{32}{16}$	X
2	1.902	$\frac{31}{22} \times \frac{27}{20}$	X				1.973	$\frac{31}{22} \times \frac{28}{20}$	X
3	1.308	$\frac{31}{22} \times \frac{26}{28}$	X				1.470	$\frac{31}{22} \times \frac{24}{23}$	X
4	1.000		X				1.192	$\frac{31}{22} \times \frac{22}{26}$	X
5	0.833	$\frac{31}{22} \times \frac{26}{44}$	X				1.000		X
R リバース	3.382	$\frac{31}{22} \times \frac{23}{15} \times \frac{36}{23}$					3.382	$\frac{31}{22} \times \frac{23}{15} \times \frac{36}{23}$	
Cons- tant.									

f) Gear change gate
シフトパターン



only valid for additional gear-box

604) Overdrive: a) Type XXXX
オーバードライブ 形式

b) Ratio XXXX c) Number of teeth XXXX
ギヤ比 歯数

d) Usable with the following gears XXXX
オーバードライブを使用するギヤ



JAF公認番号 B-001

605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive

形式

b) Ratio

ギヤ比

c) Teeth number

歯数

d) Type of differential

limitation (if provided)

デフロックの形式(装備されていれば)

Front / 前	Rear / 後
	Hypoid gear
	4.111
	$\frac{37}{9}$
	Friction

e) Ratio of the transfer box

トランスファー増減速比

XXXX

606) Type of the transmission shaft

の形式

Propeller shaft with universal joint

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension:

サスペンション形式

a) Front / 前

Independent / Mcpherson

b) rear / 後

Rigid axle with coil spring

702) Helicoidal springs:

コイルスプリング

Front: yes/~~no~~

前

Rear: yes/~~no~~

後

703) Leaf springs:

リーフスプリング

Front: ~~yes~~/no

前

Rear: ~~yes~~/no

後

704) Torsion bar:

トーションバースプリング

Front: ~~yes~~/no

前

Rear: ~~yes~~/no

後

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15

他形式のサスペンション: ページ15の図と写真参照

XXXX



Make 会社名 NISSAN Model 形式 S110 No Homol. B - 211

JAF 公認番号 B-001

707) Shock Absorbers:

ショックアブソーバー

a) Number per wheel
1 ホイール当りの数

b) Type
形式

c) Working principle
作動原理

Front / 前	Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

8. RUNNING GEAR: / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter Front 14 " / 356 mm Rear 14 " / 356 mm
ホイール リム径 前 後

803) Brakes: a) Braking system Double Hydraulic
ブレーキ ブレーキ形式
b) Number of master cylinders TANDEM b) Bore 22.2 , 22.2 mm
マスターシリンダーの数
c) Power assisted brakes yes/X c) Make and type JIDOSHAKIKI, Vacuum
サーボシステム 会社名と形式
d) Braking adjuster yes/X d) Location Dashboard in the engine compartment
ブレーキレギュレーター 位置

e) Number of cylinders per wheel:
1 ホイール当りのシリンダーの数

e1) Bore
ボア

f) Drum brakes:
ドラムブレーキ

f1) Interior diameter
内径

f2) Number of shoes per wheel
1 ホイール当りのシューの数

f3) Braking surface
総摩擦面積

f4) Width of the shoes
シューの巾

g) Disc brakes:
ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel
1 ホイール当りのパッドの数

g2) Number of calipers per wheel
1 ホイール当りのキャリパーの数

Front / 前	Rear / 後
1	1
54.0 mm	38.1 mm
XXXX mm (±1.5mm)	XXXX mm (±1.5mm)
XXXX	XXXX
XXXX cm ²	XXXX cm ²
XXXX mm	XXXX mm
2	2
1	1



Make
会社名

NISSAN

Model
型式

S110

No Homol.

B - 211

JAF 公認番号 B-001

	Front / 前	Rear / 後
g3) Caliper material キャリパーの材質	Cast-iron	Cast-iron
g4) Maximum disc thickness 最大ディスク厚さ	12 mm	10 mm
g5) Exterior diameter of the disc ディスクの外径	254 mm (±1mm)	258 mm (±1mm)
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の外径	252 mm	256 mm
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の内径		
g8) Overall length of the shoes パッドの全長	147 mm	175 mm
g9) Ventilated disc ベンチレーテッドディスク	76 mm	76 mm
g10) Braking surface per wheel 1 ホイール当りのブレーキ摩擦面積	yes/no 658.09 cm ²	yes/no 548.38 cm ²

h) Parking brake:

パーキングブレーキ

h1) Command system

作動方式

Cable

h2) Location of the lever

レバーの位置

Central tunnel

h3) On which wheels

作動ホイール

Front

前

Rear

後

Rear

804) Steering:

ステアリング

a) Type

形式

Recirculating Ball

d) Ratio

比

1:20

c) Power assisted

パワーステアリング

yes/no

9. BODYWORK / 車体

901) Interior:

室内

a) Ventilation

換気

yes/no

b) Heating

ヒーター

yes/no

f) Sun roof optional

オプションサンルーフ

yes/no

f1) Type

形式

XXXX

f2) Command system

作動方式

XXXX

g) Opening system for the side windows:

サイドウインド開閉方式

Front:/前

Rear:/後

Electrical

Electrical

902) Exterior:

室外

a) Number of doors

ドアの数

2

b) Rear tailgate

テールゲート

yes/no

c) Door material:

ドアの材質

Front:/前

Rear:/後

Steel

XXXX



Make/ 会社名 NISSAN Model/ 型式 S110 No Homol. B - 211

JAF公認番号 B-001

d) Front bonnet material フロントボンネットの材質	<u>Steel</u>
e) Rear bonnet / tailgate material リヤボンネット/テールゲートの材質	<u>Steel</u>
f) Bodywork material 車体の材質	<u>Steel</u>
g) Windscreen material フロントラインドの材質	<u>Glass (Laminated)</u>
h) Rear window material リヤウインドの材質	<u>Safety glass</u>
i) Rear quarter lights material リヤクォーターウインドの材質	<u>Safety glass</u>
k) Side window material サイドウインドの材質	Front/前 <u>Safety glass</u> Rear/後 <u>Safety glass</u>
l) Material of the front bumper フロントバンパーの材質	<u>Urethane Form & Steel</u>
m) Material of the rear bumper リヤバンパーの材質	<u>Urethane Form & Steel</u>

補足項目

COMPLEMENTARY INFORMATION

Different car name
NISSAN SILVIA



Make
会社名

NISSAN

Model
型式

S110

No Homol.

B - 211

JAF公認番号


B-001

PHOTOS / 写真

Engine / エンジン


C) Right hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの右側面

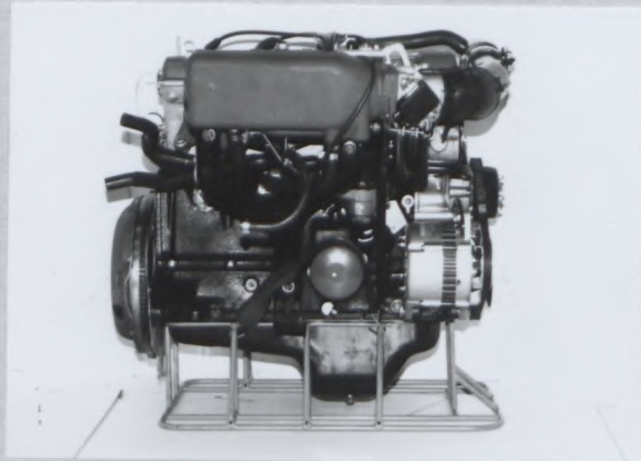


D) Left hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの左側面

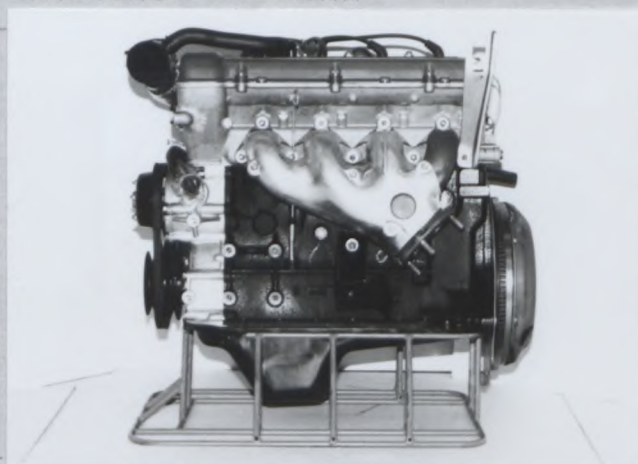


E) Engine in its compartment

車両に取付けたエンジン

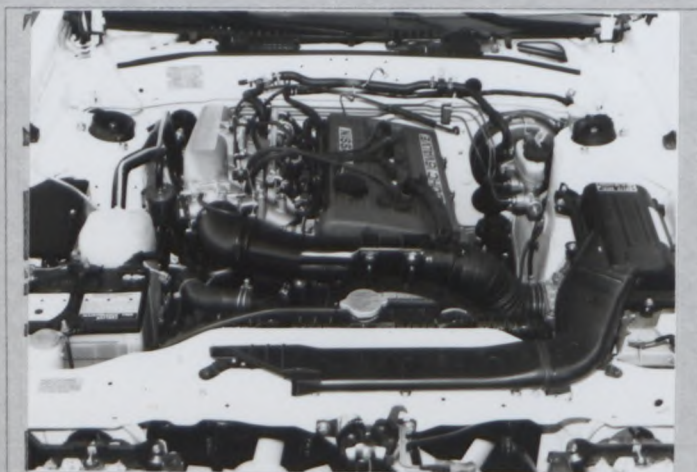

F) Bare cylinderhead

シリンダーヘッド車体

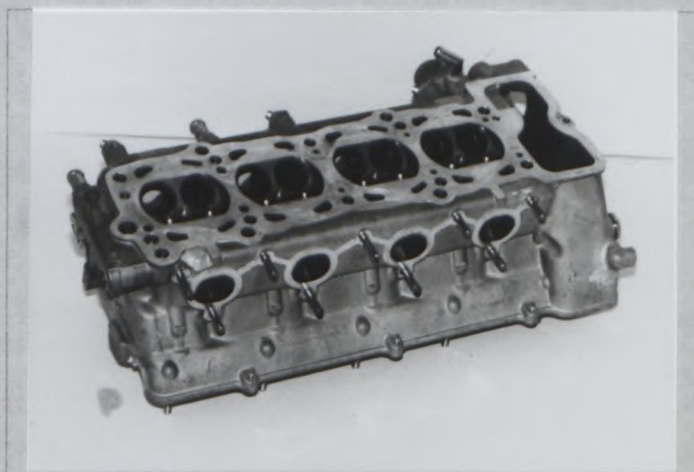

Make
会社名

NISSAN

Model
型式

S110


No Homol.

B - 211


JAF公認番号

B-001


G) Combustion chamber
燃焼室

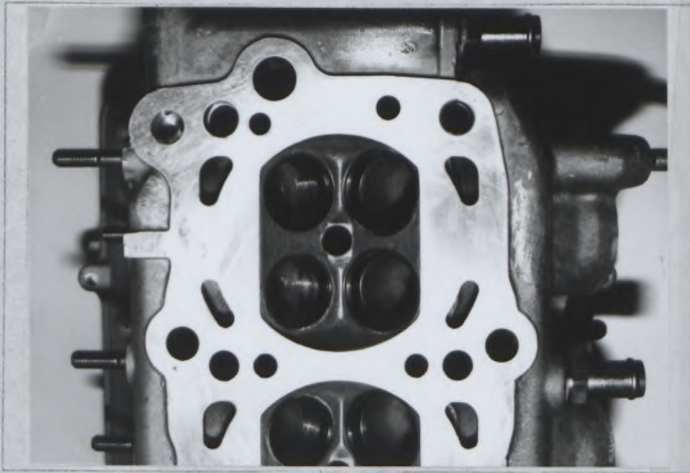


H) Carburetor(s) or injection system
キャブレターまたは噴射装置

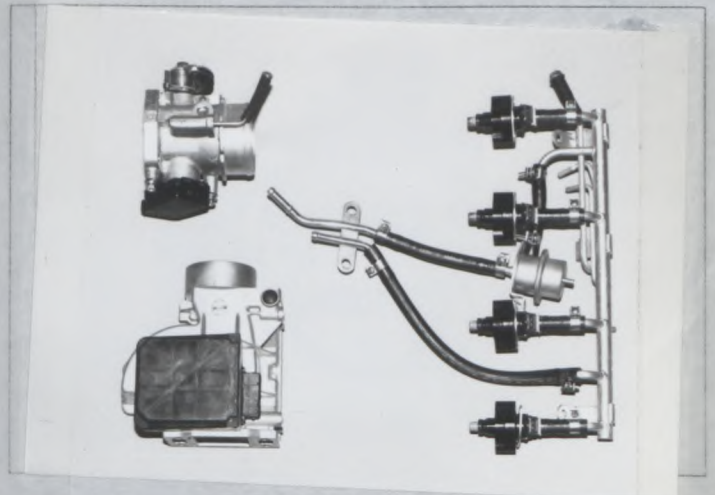

I) Inlet manifold
インテークマニホールド

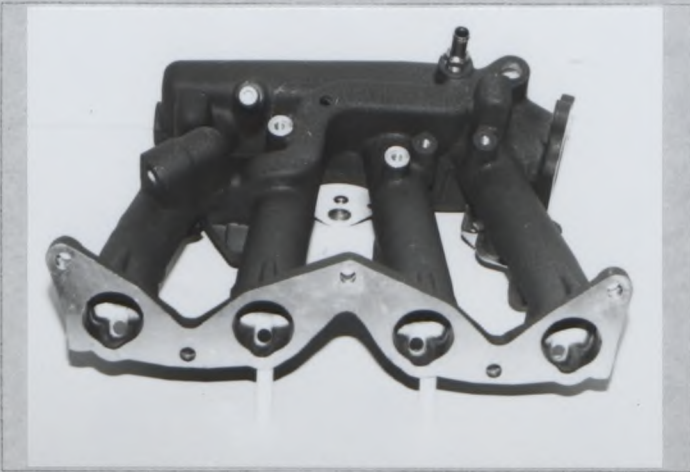


J) Exhaust manifold
エキゾーストマニホールド

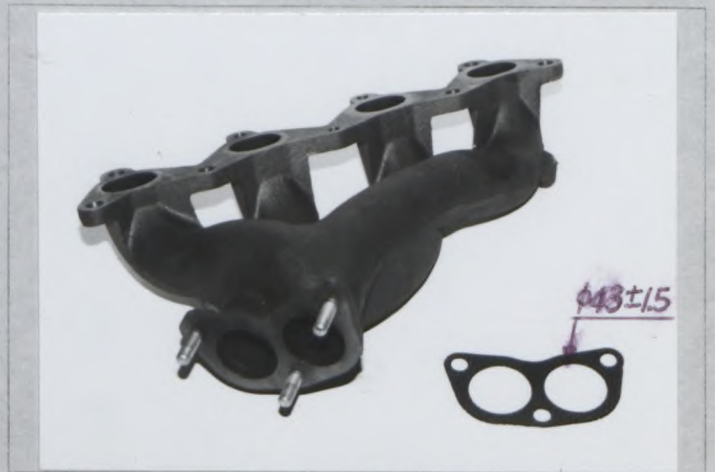

Transmission / トランスミッション

S) Gearbox casing and clutch bellhousing
ギヤボックスケースとクラッチハウジング

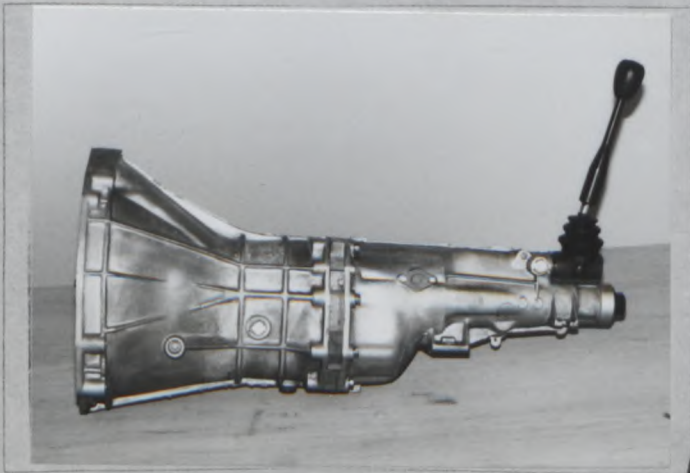

Make
会社名 NISSAN


Model
型式 S110

No Homol. B - 211


JAF公認番号 B-001

Suspension / サスペンション

T) Complete dismantled front running gear
車両から取外したフロント走行装置一式

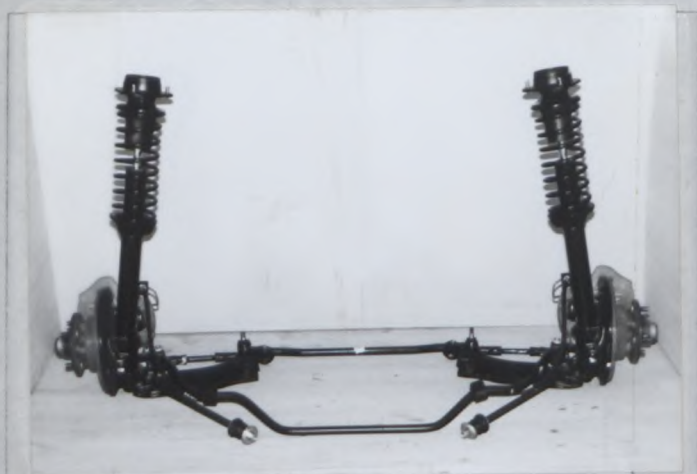


U) Complete dismantled rear running gear
車両から取外したリヤ走行装置一式

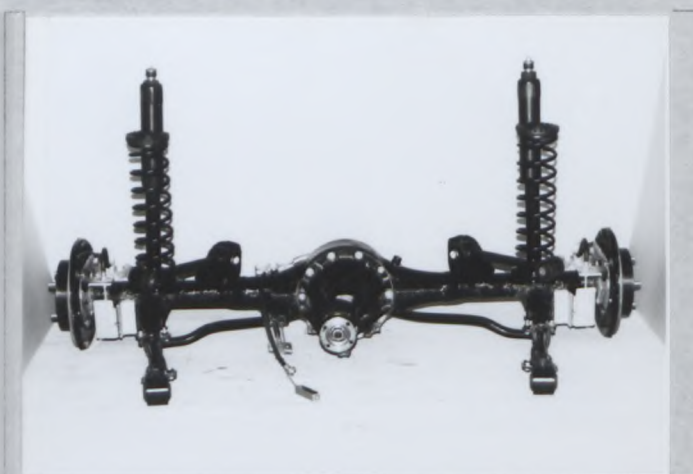


Running gear / 走行装置

V) Front brakes
フロントブレーキ

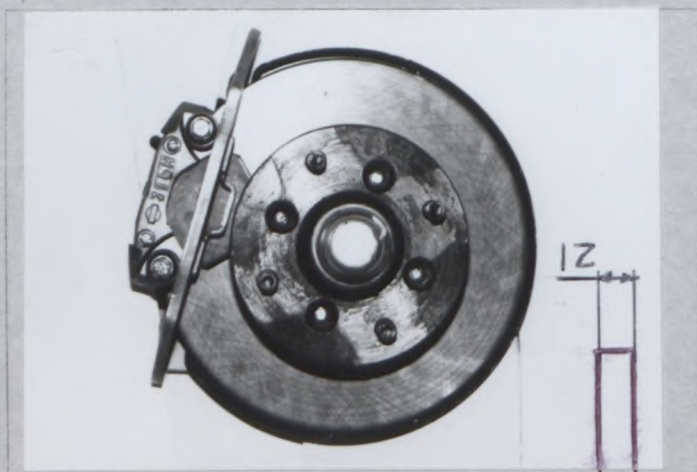

W) Rear brakes
リヤブレーキ

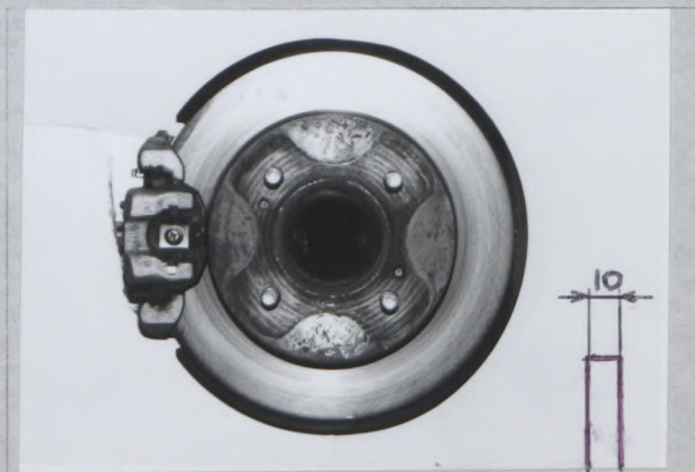

Bodywork / 車体

X) Dashboard
ダッシュボード



Y) Sunroof
サンルーフ



DRAWINGS / 図解



Engine / エンジン

I Cylinderhead inlet ports, manifold side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

シリンダーインテークポート、マニホールド側

(寸法公差: -2% +4%)

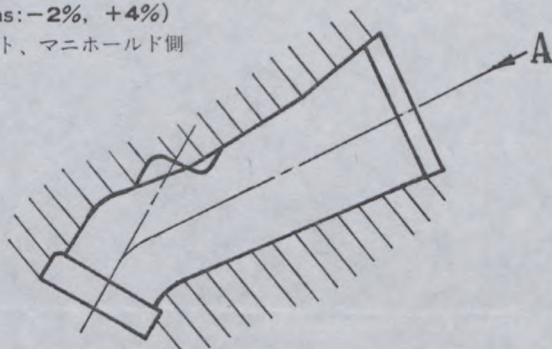



A-VIEW

II Inlet manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

インテークマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: -2% +4%)

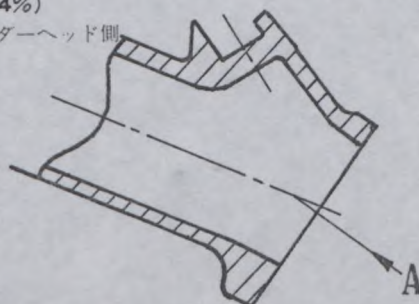



A-VIEW

III Cylinderhead exhaust ports, manifold side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

シリンダーヘッドエキゾーストポート、マニホールド側

(寸法公差: -2% +4%)

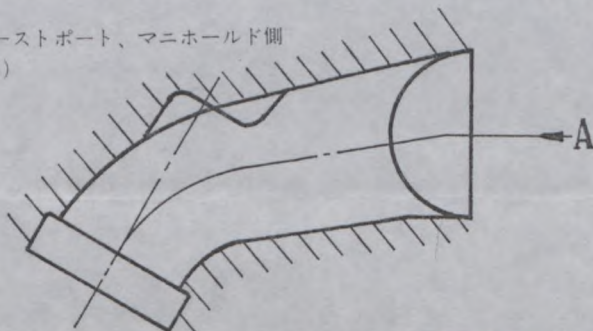



A-VIEW

IV Exhaust manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

エキゾーストマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: -2% +4%)

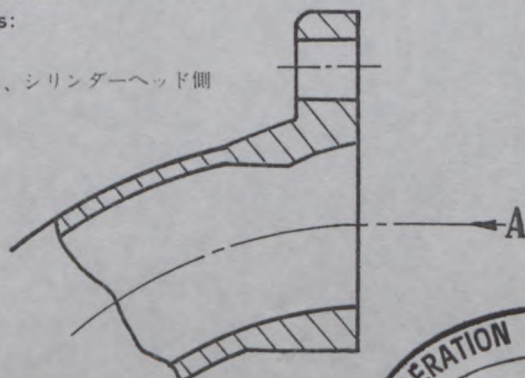

A-VIEW



Make
会社名 NISSAN Model
型式 S110 No Homol. B - 211

Suspension / サスペンション

JAF公認番号 B-001

XV

Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.
項目705に従いまた写真OとPの代りとしてのサスペンション装置

XXXXXX





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

F I S A Homologation No

B - 211



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟



Group
グループ **A/B**

JAF公認番号 B-001

Make
会社名 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model
型式 S110

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.
車両公認規則で定義された室内寸法

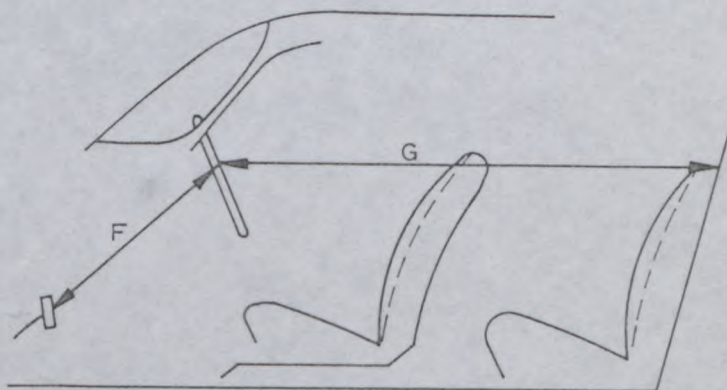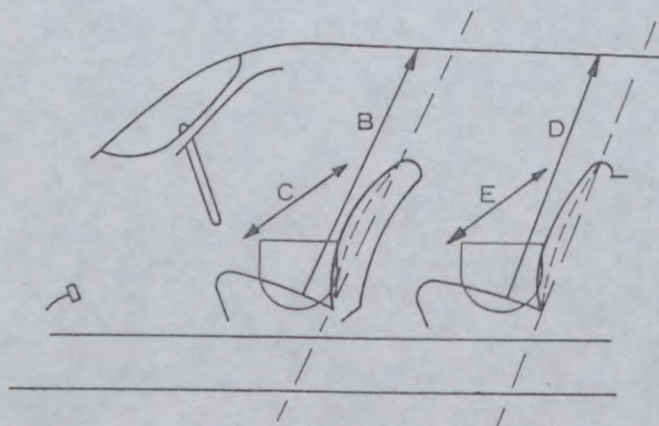

B (Height above front seats) (前座席上部の高さ)	995	mm
C (Width at front seats) (前座席の巾)	1240	mm
D (Height above rear seats) (後座席上部の高さ)	907	mm
E (Width at rear seats) (後座席の巾)	1312	mm
F (Steering wheel — brake pedal) (ステアリングホイール — ブレーキペダル)	650	mm
G (Steering wheel — rear bulkhead) (ステアリングホイール — 後部バルクヘッド)	1422	mm
H F+G=	2072	mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

F I S A Homologation No

B - 211

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

J A F 公認番号 B-001 V-1発効年月日 1982年 1月 31日

Extension No

01 / 01 V0

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

公式 F I S A 車両公認追加の書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number
形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

公認発行日 -1.AVR.1982

in group

F I S A グループ

Manufacturer

製造者 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式 DATSUN SILVIA (S110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7	605	b) Ratio 3.700 4.625 c) Teeth number $\frac{37}{10}$ $\frac{37}{8}$
8	803	c1) Make and type TOKIKO, Vacuum
9	804	d) Ratio 1:13,5
13	Photo T1	HEAVY DUTY KNUCKLE ARM Parts No. R/H Y7P13 40052 L/H Y7P13 40053
	Photo T2	HEAVY DUTY FRONT TRANSVERSE LINK Parts No. R/H 54110 A7600 L/H 54111 A7600
	Photo T3	HEAVY DUTY FR TRANSVERSE LINK Parts. No. R/H Y8P11 54110 L/H Y8P11 54111
	Photo T4	HEAVY DUTY TENSION ROD Parts. No. R/H Y8P11 54468 L/H Y8P11 54469
	Photo T5	HEAVY DUTY TENSION ROD BRACKET Parts. No. R/H 54469 A7611 L/H 54469 A7611

*Y. Katayama*

YUTAKA KATAYAMA



Make **NISSAN** Model **S110** No Homol. **B - 211**
 会社名 _____ 型式 _____
 JAF公認番号 **B-001 V-1** No Ext. **01 / 01 V0**

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																																	
13	Photo T6	<u>HEAVY DUTY FRONT STRUT</u> Parts No. P/H 54302 A7623 L/H 54303 A7623																																	
13	Photo U1	<u>HEAVY DUTY REAR AXLE</u> Parts No. Upper link 55023 A7613 Lower link 55019 A7610 Rear axle case 43010 A7612																																	
13	Photo U2	<u>HEAVY DUTY REAR AXLE SHAFT</u> Parts No. 38164 A7600																																	
13	Photo U3	<u>HEAVY DUTY FINAL DRIVE</u> Parts No. 38300 A1256																																	
8 and 13	803 Photo V Photo W	g) Disc brakes : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Front(Photo V)</th><th>Rear(Photo W)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>g1) Number of pads per wheel</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>g2) Number of calipers per wheel</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>g3) Caliper material</td><td>Cast-iron</td><td>Cast-iron</td></tr> <tr> <td>g4) Maximum disc thickness</td><td>20 mm</td><td>20 mm</td></tr> <tr> <td>g5) Exterior diameter of the disc</td><td>261 mm(+1mm)</td><td>261 mm(+1mm)</td></tr> <tr> <td>g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>258 mm</td><td>258 mm</td></tr> <tr> <td>g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>166 mm</td><td>166 mm</td></tr> <tr> <td>g8) Overall length of the shoes</td><td>104 mm</td><td>104 mm</td></tr> <tr> <td>g9) Ventilated disc</td><td>yes/NE 614.50 mm</td><td>yes/NE 614.50 mm</td></tr> <tr> <td>g10) Braking surface per wheel</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Front disc brake(Photo V)parts No. Rear disc brake(Photo W)parts No. Brake caliper R/H 41000 A1280 Brake caliper R/H 41000 A1280 Brake caliper L/H 41010 A1280 Brake caliper L/H 41010 A1280 Disc brake rotor 40206 A7600 Adapter plate R/H Y8P11 44155 Adapter plate L/H Y8P11 44165 Disc brake rotor Y5M11 43206		Front(Photo V)	Rear(Photo W)	g1) Number of pads per wheel	2	2	g2) Number of calipers per wheel	1	1	g3) Caliper material	Cast-iron	Cast-iron	g4) Maximum disc thickness	20 mm	20 mm	g5) Exterior diameter of the disc	261 mm(+1mm)	261 mm(+1mm)	g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	258 mm	258 mm	g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	166 mm	166 mm	g8) Overall length of the shoes	104 mm	104 mm	g9) Ventilated disc	yes/NE 614.50 mm	yes/NE 614.50 mm	g10) Braking surface per wheel		
	Front(Photo V)	Rear(Photo W)																																	
g1) Number of pads per wheel	2	2																																	
g2) Number of calipers per wheel	1	1																																	
g3) Caliper material	Cast-iron	Cast-iron																																	
g4) Maximum disc thickness	20 mm	20 mm																																	
g5) Exterior diameter of the disc	261 mm(+1mm)	261 mm(+1mm)																																	
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	258 mm	258 mm																																	
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	166 mm	166 mm																																	
g8) Overall length of the shoes	104 mm	104 mm																																	
g9) Ventilated disc	yes/NE 614.50 mm	yes/NE 614.50 mm																																	
g10) Braking surface per wheel																																			



Make
会社名

NISSAN

Model
型式

S110

No Homol.

B - 211

JAF公認番号 B-00/V-1

No Ext.

01/01V0

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
9	803 Photo Z1	<u>HEAVY DUTY HYDRAULIC HANDBRAKE</u> b1) Command system Hydraulic Parts No. Cyl, Ass'y-sub master Y8P12 36610 Cont Ass'y-pkb Y7P13 36010
9	804 Photo Z2	<u>HEAVY DUTY BAR SIDE ROD</u> Parts No. 48512 A7610



Make
会社名 NISSAN

Model
型式 S110

No Homol. B-211

PHOTOS/写真

JAF公認番号 B-00/V-1

No Ext. 01/01V0

Photo T1

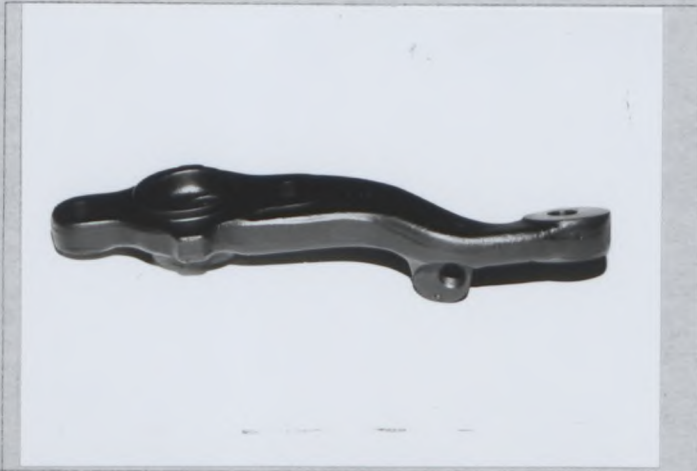


Photo T2

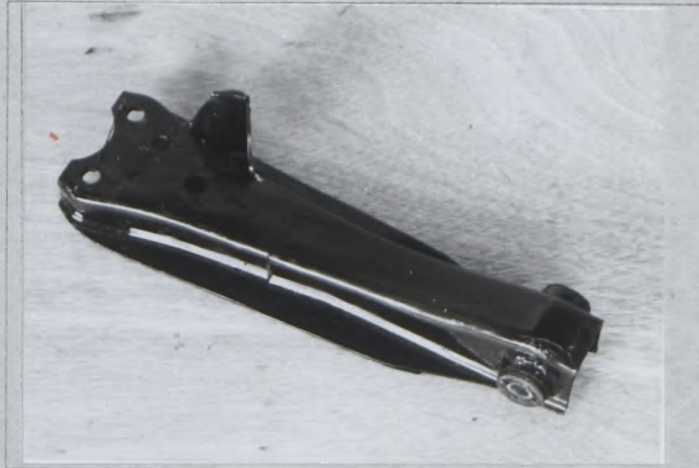


Photo T3



Photo T4



Photo T5



Photo T6



Make
会社名

NISSAN

Model
型式

S110

No Homol.

B - 211

PHOTOS/写真

JAF公認番号

B-00/V-1

No Ext.

01/01V0

Photo U1

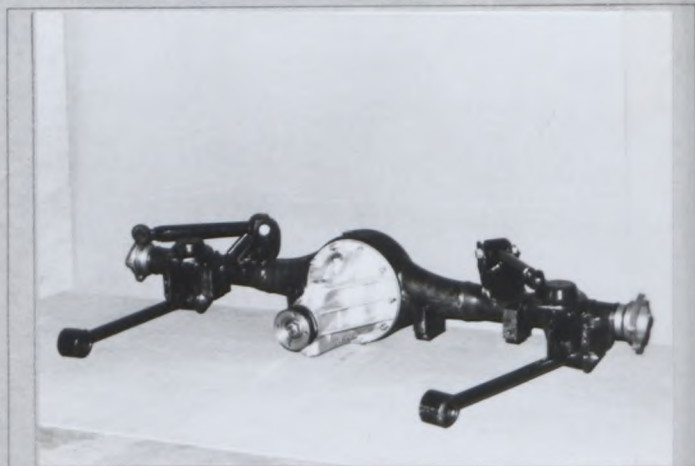


Photo U2



Photo U3

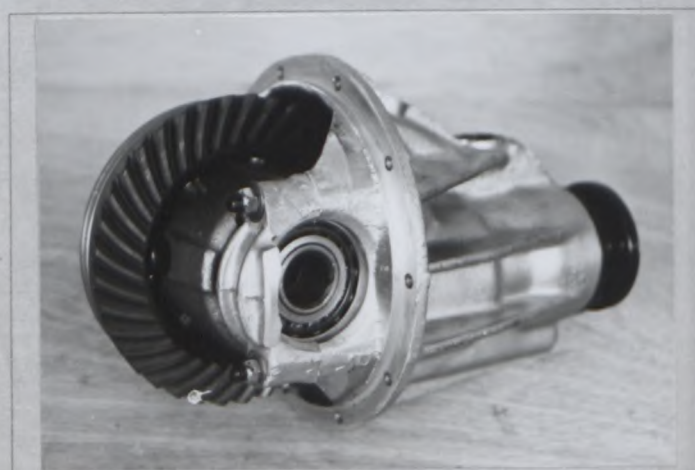


Photo V

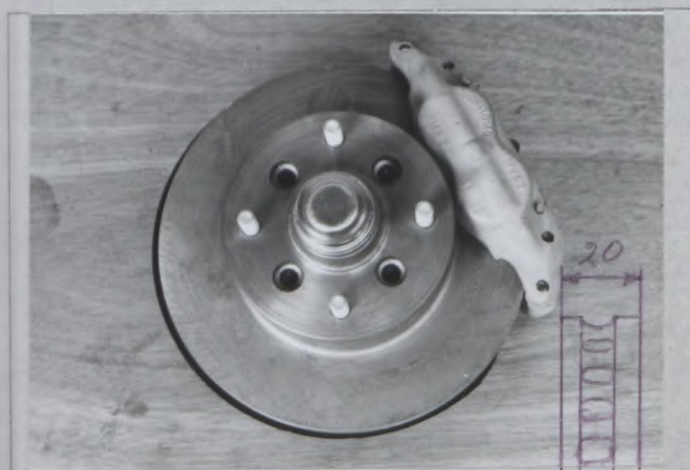


Photo W


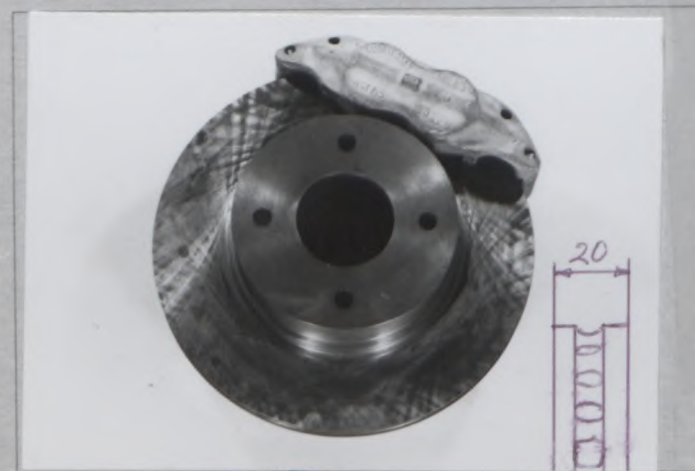


Photo Z1

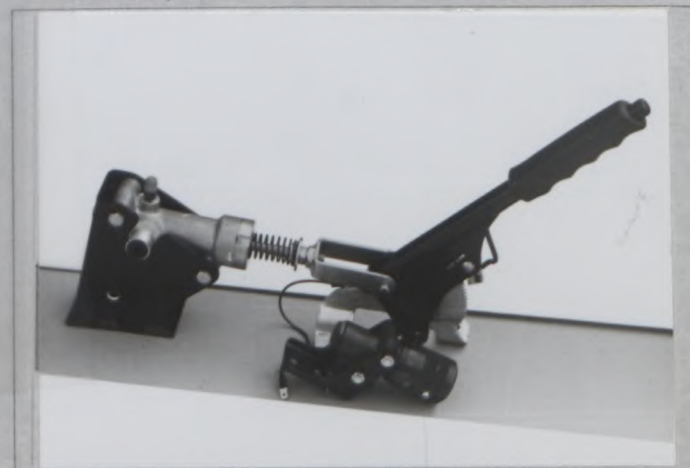

Make
会社名 NISSAN

Model
型式 S110


No Homol. B - 211

PHOTOS/写真

JAF公認番号 B-00/V-1

No Ext. 01 / 01 V0

Photo Σ2

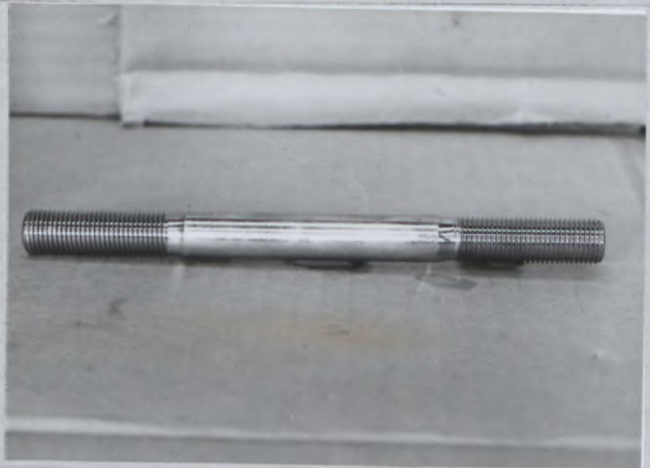



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書



idem inspection
+ steering device
enVo

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date

年月日

8th, Jan, 1982

B-211

Car Model

型式

S110

Type or

commercial designation

タイプ又は通称名

DATSUN SILVIA

Production period

生産時間

from

自

1st, Nov, 1981

to

至

28th, Feb, 1982

Monthly production

月間平均生産台数

52

I hereby certify that the production mentioned hereabove concerns cars which are entirely completed, identical and in conformity with the recognition form submitted for the said model.

上記車両型式について提出された公認書に完全に一致し、この車両を確かに生産したことをここに証明いたします。

Signature

署名

SYOZO KURUMATANI

GENERAL MANAGER

Position

所属役職

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

	Month/year 月/年	Number 生産数
1	Nov/1981	6
2	Dec/1981	72
3	Jan/1982	41(as scheduled)
4	Feb/1982	92(as scheduled)
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		211
Remarks: 注		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA