



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

B-233



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group //
グループ **A/B**

JAF公認番号 B-003

JAF公認グループ

JAF発効年月日

HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH
APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際スポーツ法典付則J項(およびJAF国内競技車両規則)に従った公認書

Homologation valid as from

FISA発行年月日

- 1 JAN. 1983

in group

FISA公認グループ

B

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / 定義

101) Manufacturer

製造会社名 NISSAN MOTOR CO., LTD.

102) Commercial name(s) — Type and model

通称名 — 形式とモデル NISSAN 240RS (BS110)

103) Cylinder capacity

総排気量 2340.0 cm³

104) Type of car construction

車両構造の形式

☐

separate, material of chassis

セパレート、シャシーの材質

XXXX

☒

unitary construction

モノコック

Steel

105) Number of volumes

コンパートメントの数 3

106. Number of places

定員 5

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Make Model
会社名 NISSAN 型式 BS110 No Homol.

B-233

JAF公認番号

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法、重量

202) Overall length

車両の全長 4330 mm $\pm 1\%$

203) Overall width

車両の全巾 1800 mm $\pm 1\%$ Where measured 測定箇所 axle center

204) Width of bodywork:

車体の巾
a) At front axle 前車軸上の車体の巾 1800 mm $\pm 1\%$
b) At rear axle 後車軸上の車体の巾 1800 mm $\pm 1\%$

206) Wheelbase:

ホイールベース
a) Right 右 2400 mm $\pm 1\%$
b) Left: 左 2400 mm $\pm 1\%$

209) Overhang:

オーバーハング
a) Front: 前 880 mm $\pm 1\%$
b) Rear: 後 1050 mm $\pm 1\%$

210) Distance (G) (steering wheel - rear bulkhead)

寸法(G) (ステアリングホイール - リヤバルクヘッド) 1445 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)
(ロータリーエンジンの場合、補助書式第335項参照)

301) Location and position of the engine:

エンジンの位置と向き Front in longitudinal axle slant 3.7°, Angle of slant 12° to right
from left

303) Cycle

サイクル 4

304) Supercharging yes/no; type

過給 型式 XXXX

(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)

(過給の場合、補助書式第334項参照)

305) Number and layout of the cylinders

シリンダーの配列と数 4 In-line

306) Cooling system

冷却装置 Liquid

307) Cylinder capacity: a) Unitary

気筒容積 1 気筒 585.0 cm³ b) Total 合計 2340.0 cm³

c) Maximum total allowed * :

許される最大排気量 2370.6 cm³ *(This indication is not to be considered in Gr.N)

(この表示はグループNには考慮されない)



Make Model
会社名 NISSAN 型式 BS110 No Homol. B-233

JAF公認番号

312)Cylinder block material

シリンダーブロックの材質 Cast-iron

313)Sleeves:

スリーブ

a) ~~yes~~/no

c)Type:

形式 XXXX

314)Bore

ボア 92.0 mm

315)Maximum bore allowed

許される最大ボア径 92.6 mm

(This indication is not to be considered in Gr N)

(この表示はグループNには考慮されない)

316)Stroke

ストローク 88.0 mm

318)Connecting rod:

コネクティングロッド

a) Material

材質 Steel

b)Bigend type

ビッグエンド形式 Separate

c)Interior diameter of the bigend (without bearings)

ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く) 53.0 mm $\pm 0.1\%$

d)Length between the axes:

コンロッドの長さ 140.0 mm (± 0.1 mm)

e)Minimum weight:

最低重量 810 g

319)Crankshaft:

クランクシャフト

a) Type of manufacture

製造の形式 Integral

b)Material

材質 Steel

c) ☐ moulded

鋳造

☒ stamped

鍛造

d)Number of bearings

ベアリングの数 5

e) Type of bearings

ベアリングの形式 Plain

f)Diameter of bearings

ベアリングの外径 63.6 mm $\pm 0.2\%$

g) Bearing caps material

ベアリングキャップの材質 Steel

h)Minimum weight of the bare crankshaft

クランクシャフト単体の最低重量 19650 g

320)Flywheel:

フライホイール

a)Material

材質 Steel

b)Minimum weight of the flywheel with starter ring

リングギヤ付フライホイールの最低重量 5150 g

321)Cylinderhead: a)Number of cylinderheads

シリンダーヘッド シリンダーヘッドの数 1

b)Material

材質 Aluminum alloy

323)Fuel feed by carburetor(s): a)Number of carburetors

キャブレター方式 キャブレターの数 2

b)Type

形式 Side Draft

c)Make and model

会社名と型式 MIKUNI 50PHH



Make Model B-233
会社名 NISSAN 型式 BS110 No Homol.

J A F 公認番号

d) Number of mixture passages per carburettor

1 キャブレター出口のパレルの数 2

e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port

キャブレター出口の最大内径 50 mm

f) Diameter of the venturi at the narrowest point

ベンチュリー径 43 mm

324) Fuel feed by injection:

射方式

a) Manufacturer:

製造者 XXXX

b) Model of injection system:

噴射装置の型式 XXXX

c) Kind of fuel measurement: ☐ mechanical

燃料制御方式 機械式

☐ electronic

電気式

☐ hydraulic

油圧式

c1) Piston pump

ピストンポンプ

yes/no

c2) Measurement of air volume

空気量制御

yes/no

c3) Measurement of air mass

空気密度制御

yes/no

4) Measurement of air speed

空気速度制御

yes/no

c5) Measurement of air pressure

空気圧制御

yes/no

Which pressure is taken for measurement? XXXX bars

d) Effective dimensions of measure position in the throttle area

XXXX mm

e) Number of effective fuel outlets

ノズルの数 XXXX

f) Position of injection valves:

ノズルの位置

☐ Inlet manifold

吸気マニホールド

☐ Cylinderhead

シリンダーヘッド

g) Statement of fuel measuring parts of injection system

噴射装置の燃料制御部品の記述 XXXX

325) Camshaft:

カムシャフト

a) Number

数 2

b) Location

位置 (TOP) OHC

c) Driving system

駆動方式

Chain

d) Number of bearings for each shaft

各シャフトのベアリングの数 5

f) Type of valve operation

バルブ作動方式

Direct

326) Timing:

タイミング

e) Maximum valve lift

最大バルブリフト

Inlet

吸入 10.5 mm

Exhaust

排気 10.5 mm

with clearance

クリアランス 0.30 mm

0.35 mm

327) Inlet:

吸気系

a) Material of the manifold

マニホールドの材質

Aluminum alloy

b) Number of manifold elements

吸気マニホールドエレメントの数 1

c) Number of valves per cylinder

1 シリンダー当りのバルブの数 2

d) Maximum diameter of the valves

バルブの最大径 34.5 mm

e) Diameter of the valve stem

バルブステムの径 7.0 mm

f) Length of the valve

バルブの長さ 125.7 mm

g) Type of valve springs

バルブスプリングの形式 Coil Springs



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

J A F 公認番号 _____

328) Exhaust: a) Material of the manifold
排気系 排気マニホールドの材質 Steel
b) Number of manifold elements 1 d) Number of valves per cylinder 2
排気マニホールドエレメントの数 1 シリンダー当りのバルブの数 2
e) Maximum diameter of the valves 30.0 mm f) Diameter of the valve stem 7.0 mm
バルブの最大直径 30.0 mm バルブステムの径 7.0 mm
g) Length of the valve 125.9 mm h) Type of valve springs
バルブの長さ 125.9 mm バルブスプリングの形式 Coil Springs

330) Ignition system: a) Type Battery
点火装置 形式 Battery
b) Number of plugs per cylinder 1 c) Number of distributors 1
1 シリンダー当りのプラグの数 1 ディストリビューターの数 1

333) Lubrication system: a) Type Wet sump b) Number of oil pumps 1
潤滑装置 形式 Wet sump オイルポンプの数 1

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401) Fuel tank: a) Number 1 b) Location Under the rear floor behind the rear seat
燃料タンク 数 1 位置 Under the rear floor behind the rear seat
c) Material Steel plate d) Maximum capacity 53 L
材質 Steel plate 最大容量 53 L

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

501) Battery(ies): a) Number 1
バッテリー 数 1

6. DRIVE / 駆動系

601) Driving wheels: ☐ front ☒ rear
駆動輪 前 後

602) Clutch: b) Drive system Hydraulic
クラッチ 作動方式 Hydraulic
c) Number of plates 2
ディスクの数 2



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

J A F 公認番号

603) Gear-box: a) Location

ギヤボックス 位置 Attached to engine in engine compartment

b) (Manual) make

(手動) 会社名 NISSAN

c) (Automatic) make

(自動) 会社名 XXXX

d) Location of the gearlever

シフトレバーの位置 Floor



e) Ratios

ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	2.818	$\frac{32}{16}$	X				3.321	$\frac{33}{14}$	X
2	1.973	$\frac{28}{20}$	X				2.270	$\frac{29}{18}$	X
3	1.470	$\frac{24}{23}$	X				1.601	$\frac{25}{22}$	X
4	1.192	$\frac{22}{26}$	X				1.240	$\frac{22}{25}$	X
5	1.000		X				1.000		X
R リバース	3.382	$\frac{23}{15} \times \frac{36}{23}$					3.382	$\frac{23}{15} \times \frac{36}{23}$	
Const. tant.	1.410	$\frac{31}{22}$					1.410	$\frac{31}{22}$	

f) Gear change gate

シフトパターン



604) Overdrive: a) Type

オーバードライブ 形式 XXXX

b) Ratio

ギヤ比 XXXX

c) Number of teeth

歯数 XXXX

d) Usable with the following gears

オーバードライブを使用するギヤ XXXX



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

J A F 公認番号 _____

605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive

形式

b) Ratio

ギヤ比

c) Teeth number

歯数

d) Type of differential limitation (if provided)

デフロックの形式(装備されていれば)

Front / 前	Rear / 後
XXXXX	Hypoid gear
XXXXX	4.625
XXXXX	$\frac{37}{8}$
XXXXX	Friction

e) Ratio of the transfer box

トランスファー増減速比

XXXX

606) Type of the transmission shaft

トランスミッションシャフトの形式

Propeller shaft with universal joint

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension: a) Front / 前 Independent/Mcpherson

サスペンション形式

b) rear / 後 Rigid axle with coil springs

702) Helicoidal springs: Front: yes/~~no~~

コイルスプリング

前

Rear: yes/~~no~~

後

703) Leaf springs: Front: ~~yes~~/no

リーフスプリング

前

Rear: ~~yes~~/no

後

704) Torsion bar: Front: ~~yes~~/no

トーションバースプリング

前

Rear: ~~yes~~/no

後

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15

他形式のサスペンション: ページ15の図と写真参照

XXXX



Make 会社名 NISSAN Model 形式 BS110 No Homol. B-233

J A F 公認番号 _____

707) Shock Absorbers:

ショックアブソーバー

a) Number per wheel

1 ホイール当りの数

b) Type

形式

c) Working principle

作動原理

Front / 前	Rear / 後
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Telescopic</u>	<u>Telescopic</u>
<u>Hydraulic</u>	<u>Hydraulic</u>

8. RUNNING GEAR: / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter Front

ホイール

リム径

前

14 " / 356 mm

Rear

後

14 " / 356 mm

803) Brakes: a) Braking system

ブレーキ

ブレーキ形式

Double Hydraulic

b) Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

TANDEM

b1) Bore

ボア

22.2 , 22.2 mm

c) Power assisted brakes

サーボシステム

yes/~~no~~

c1) Make and type

会社名と形式

JIDOSHAKIKI, Vacuum

d) Braking adjuster

ブレーキレギュレーター

yes/~~no~~

d1) Location

位置 Hood/ledge in the engine

compartment

e) Number of cylinders per wheel:

1 ホイール当りのシリンダーの数

e1) Bore

ボア

f) Drum brakes:

ドラムブレーキ

f1) Interior diameter

内径

f2) Number of shoes per wheel

1 ホイール当りのシューの数

f3) Braking surface

総摩擦面積

f4) Width of the shoes

シューの巾

g) Disc brakes:

ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel

1 ホイール当りのパッドの数

g2) Number of calipers per wheel

1 ホイール当りのキャリパーの数

Front / 前	Rear / 後
<u>4</u>	<u>1</u>
<u>41.3</u> mm	<u>38.1</u> mm
<u>XXXX</u> mm (± 1.5 mm)	<u>XXXX</u> mm (± 1.5 mm)
<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<u>XXXX</u> cm ²	<u>XXXX</u> cm ²
<u>XXXX</u> mm	<u>XXXX</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol B-233

J A F 公認番号 _____

	Front / 前	Rear / 後
g3) Caliper material キャリパーの材質	<u>Cast-iron</u>	<u>Cast-iron</u>
g4) Maximum disc thickness 最大ディスク厚さ	<u>20</u> mm	<u>10</u> mm
g5) Exterior diameter of the disc ディスクの外径	<u>261</u> mm (± 1 mm)	<u>258</u> mm (± 1 mm)
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の外径	<u>258</u> mm	<u>256</u> mm
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の内径	<u>165.6</u> mm	<u>175</u> mm
g8) Overall length of the shoes パッドの全長	<u>102</u> mm	<u>76</u> mm
g9) Ventilated disc ベンチレーテッドディスク	<u>yes/xxx</u>	<u>yes/no</u>
g10) Braking surface per wheel 1 ホイール当りのブレーキ摩擦面積	<u>614.51</u> cm ²	<u>548.38</u> cm ²

h) Parking brake:

パーキングブレーキ

h2) Location of the lever

レバーの位置 Central tunnel

h1) Command system

作動方式 Cable

h3) On which wheels Front Rear

作動ホイール 前 後 Rear

804) Steering:

ステアリング

a) Type

形式 Recirculating Ball

d) Ratio

比 316, 1 : 15.8

c) Power assisted

パワーステアリング yes/no

9. BODYWORK / 車体

901) Interior:

室内

a) Ventilation

換気

yes/no

b) Heating

ヒーター

yes/no

f) Sun roof optional yes/no

オプションサンルーフ

f1) Type

形式 XXXX

f2) Command system

作動方式

XXXX

g) Opening system for the side windows:

サイドウインド開閉方式

Front:/前

Manual only

Rear:/後

Manual only

902) Exterior:

室外

a) Number of doors

ドアの数

2

b) Rear tailgate

テールゲート

yes/no

c) Door material:

ドアの材質

Front:/前

Steel

Rear:/後

XXXX



Make Model No Homol. B-233
会社名 NISSAN 型式 BS110

JAF 公認番号

- d) Front bonnet material
フロントボンネットの材質 FRP
- e) Rear bonnet / tailgate material
リヤボンネット/テールゲートの材質 FRP
- f) Bodywork material
車体の材質 Steel / FRP for Wing extensions
- g) Windscreen material
フロントラインドの材質 Glass (Laminated)
- h) Rear window material
リヤウインドの材質 Polycarbonate
- i) Rear quarter lights material
リヤクォーターウインドの材質 Polycarbonate
- k) Side window material
サイドウインドの材質 Front/前 Polycarbonate
Rear/後 Polycarbonate
- l) Material of the front bumper
フロントバンパーの材質 FRP & Steel
- m) Material of the rear bumper
リヤバンパーの材質 FRP

COMPLEMENTARY INFORMATION

補足項目

321 e) Angle between intake valves and exhaust valves 60 degrees

605 b) 3.700 / 5.143


605 c) 37/10 / 36/7




Make Model No Homol. **B-233**
会社名 NISSAN 型式 BS110

JAF公認番号 _____

Front strut mounting pivots are adjustable type.

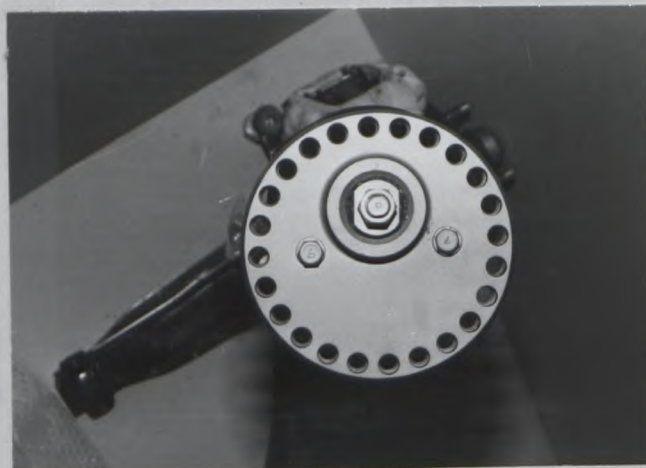

Rear suspension mounting pivots are adjustable type.

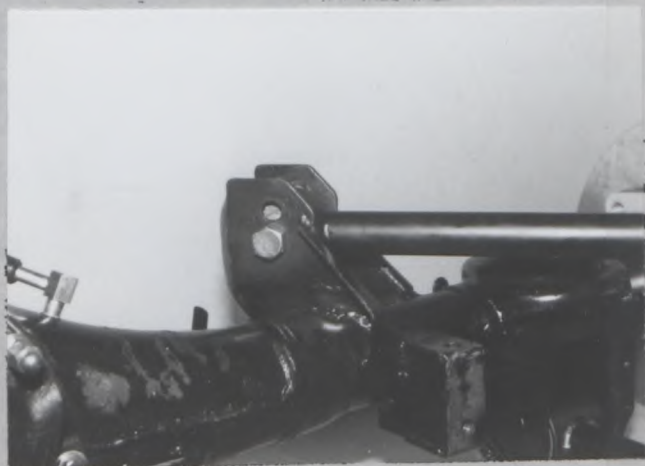

Make _____ Model _____
会社名 _____ 型式 _____ BS110 _____ No Homol. **B-233**


J A F 公認番号 _____

PHOTOS / 写真

Engine / エンジン


C) Right hand view of dismounted engine

車両から取外したエンジンの右側面

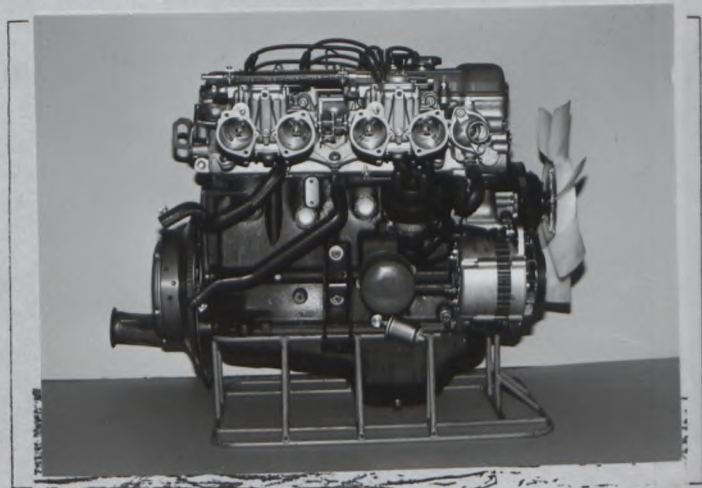


D) Left hand view of dismounted engine

車両から取外したエンジンの左側面

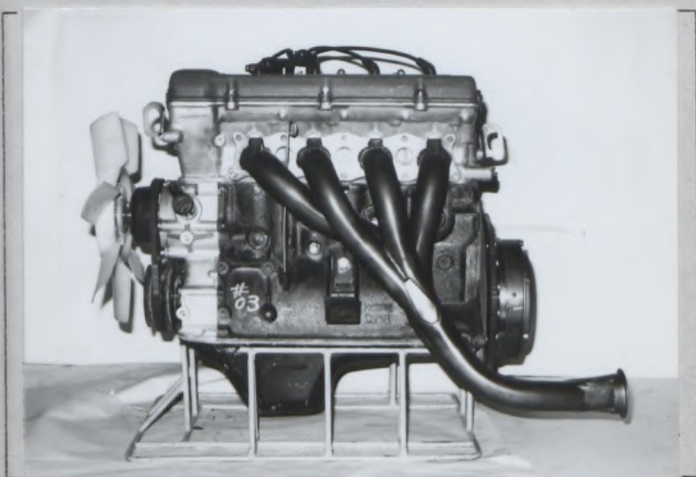


E) Engine in its compartment

車両に取付けたエンジン

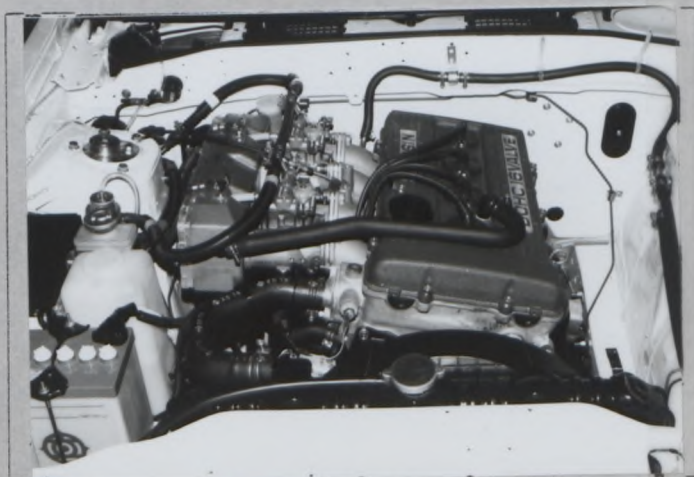

F) Bare cylinderhead


シリンダーヘッド単体

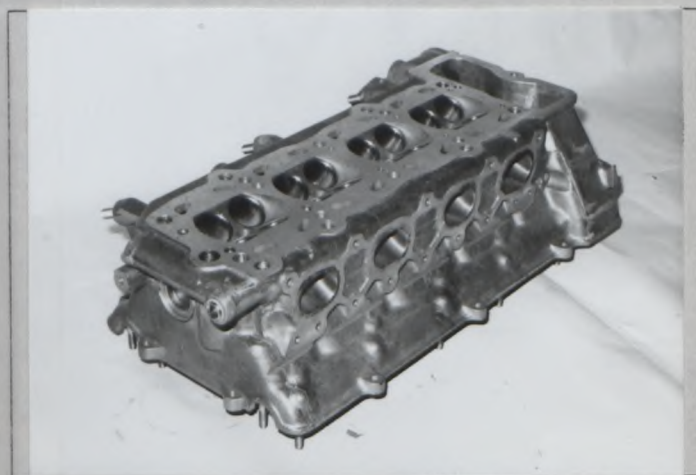

G) Combustion chamber
 燃焼室




H) Carburetor(s) or injection system
 キャブレターまたは噴射装置

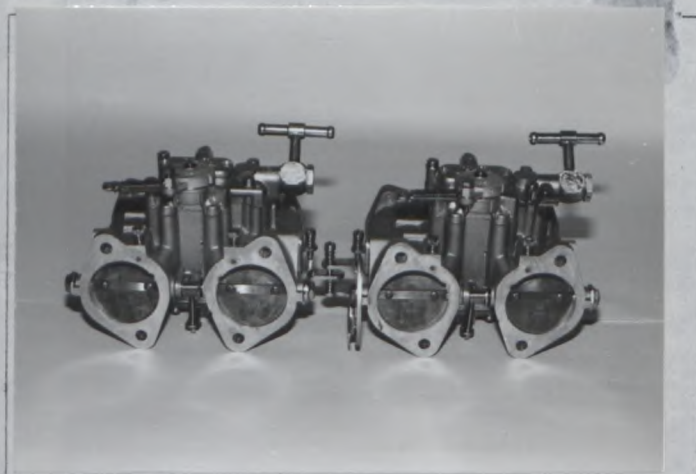

I) Inlet manifold
 インテークマニホールド




J) Exhaust manifold
 エキゾーストマニホールド

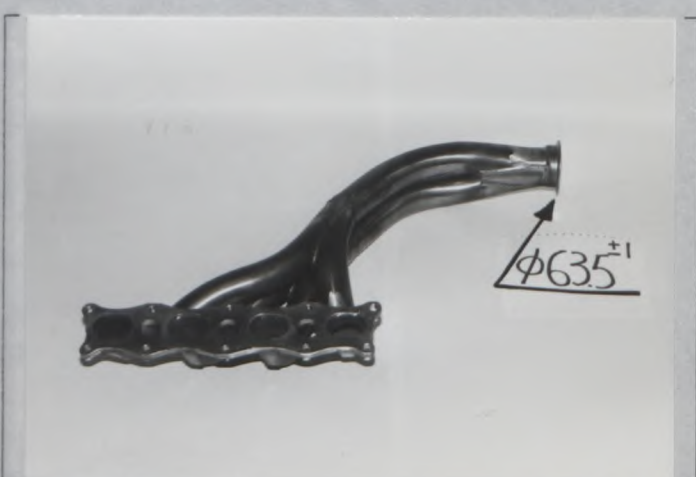


Transmission / トランスミッション

S) Gearbox casing and clutch bellhousing
 ギヤボックスケースとクラッチハウジング

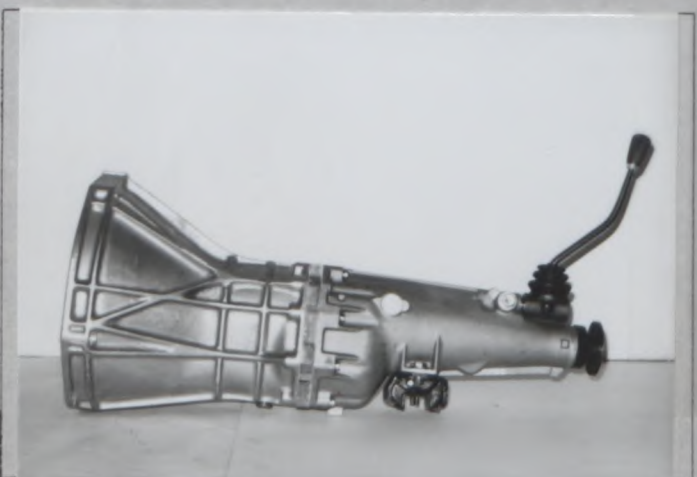


Suspension / サスペンション

T) Complete dismounted front running gear
車両から取外したフロント走行装置一式

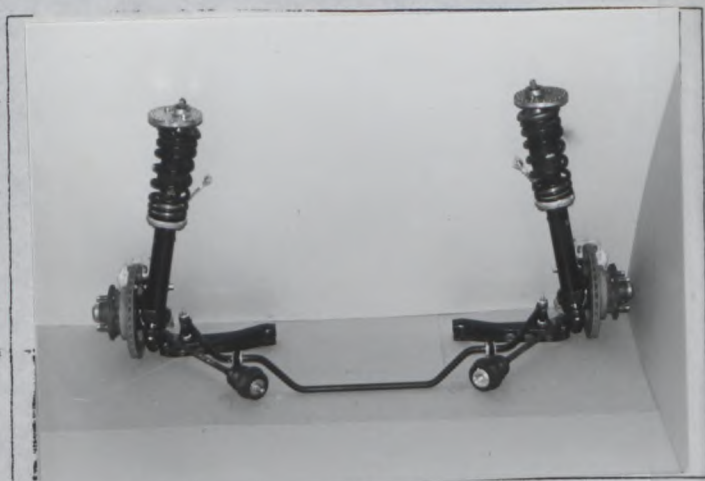


U) Complete dismounted rear running gear
車両から取外したリヤー走行装置一式

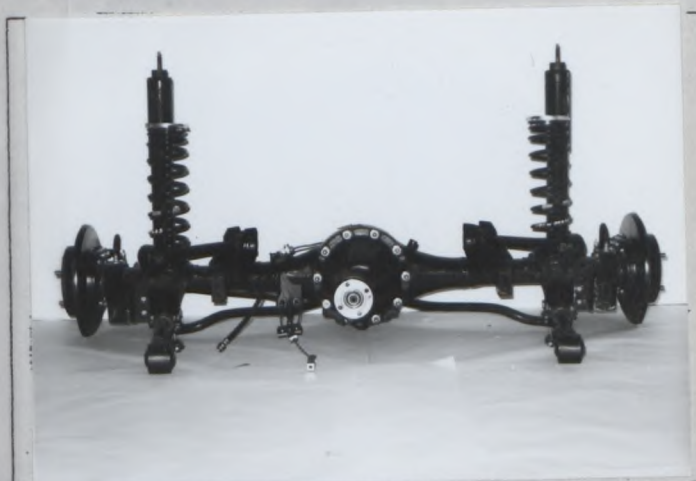


Running gear / 走行装置

V) Front brakes
フロントブレーキ

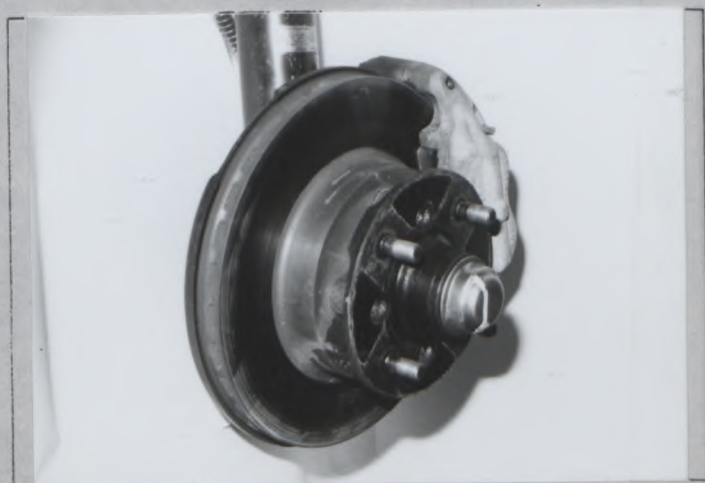


W) Rear brakes
リヤーブレーキ

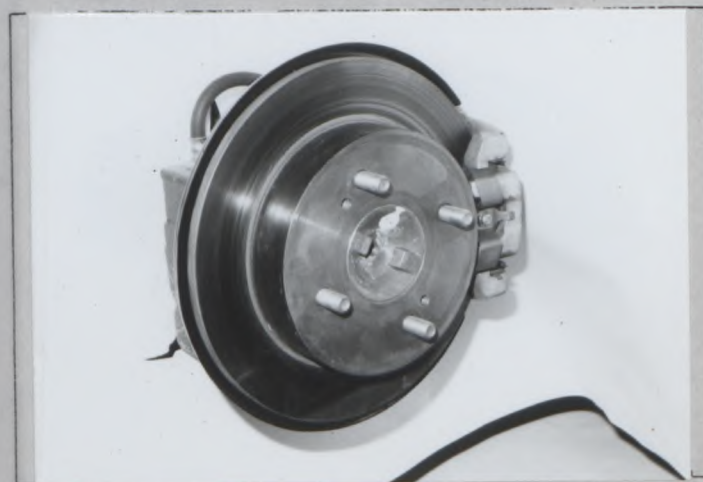

Bodywork / 車体

X) Dashboard
ダッシュボード

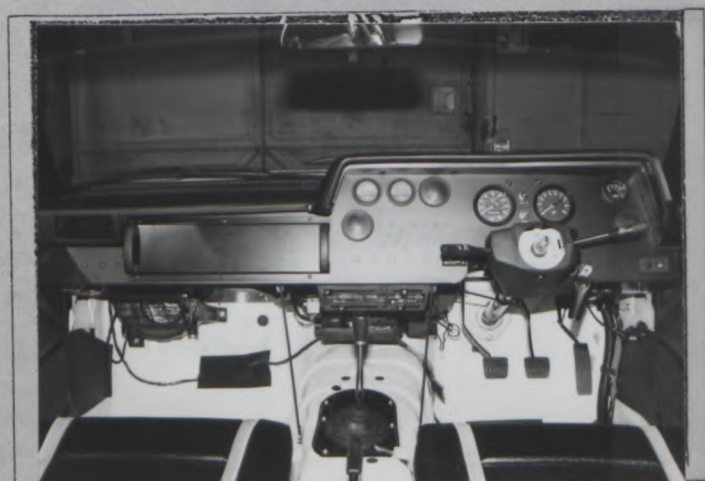

Y) Sunroof
サンルーフ



DRAWINGS / 図解


Engine / エンジン

I Cylinderhead inlet ports, manifold side

(tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$)

シリンダーインテークポート、マニホールド側

(寸法公差: $-2\%+4\%$)

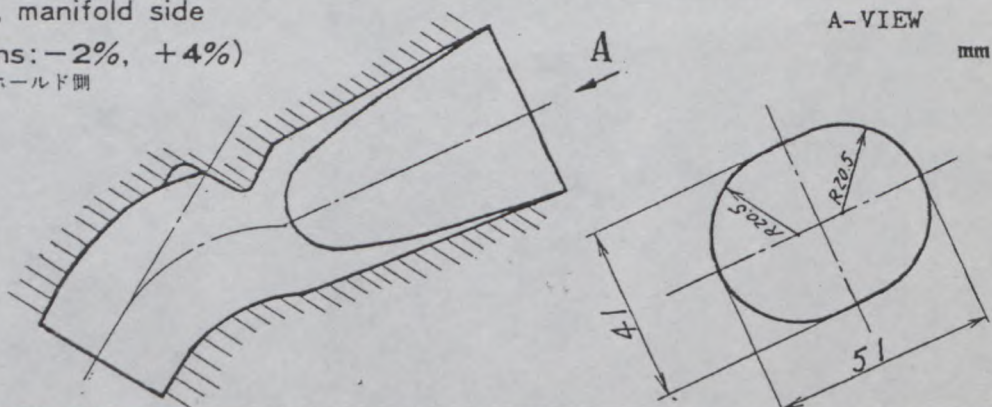


II Inlet manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$)

インテークマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: $-2\%+4\%$)

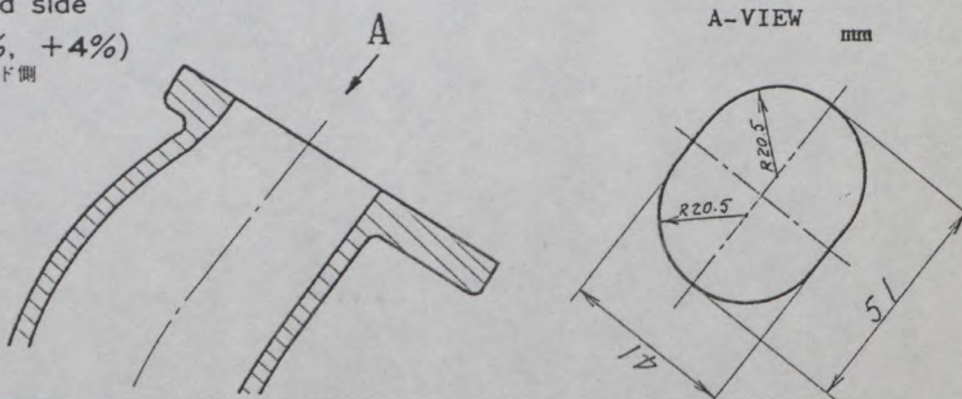


III Cylinderhead exhaust ports, manifold side

(tolerances on dimensions:

-2% , $+4\%$)

シリンダーヘッドエキゾーストポート、マニホールド側

(寸法公差: $-2\%+4\%$)

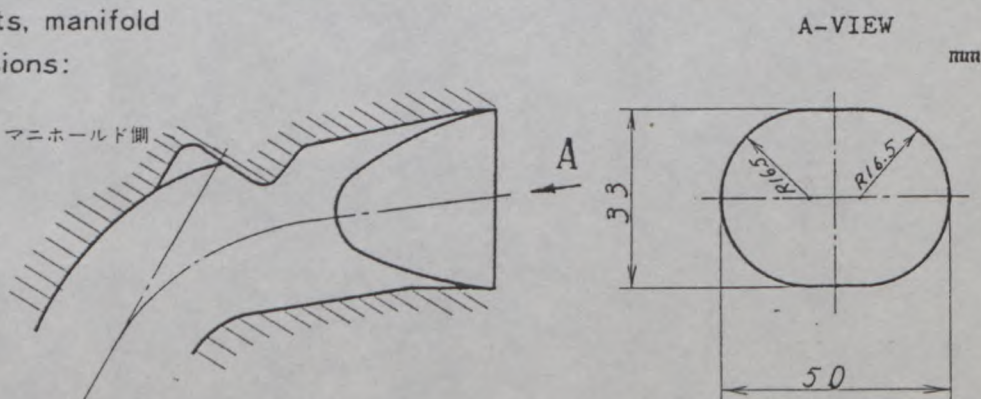


IV Exhaust manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions:

-2% , $+4\%$)

エキゾーストマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: $-2\%+4\%$)

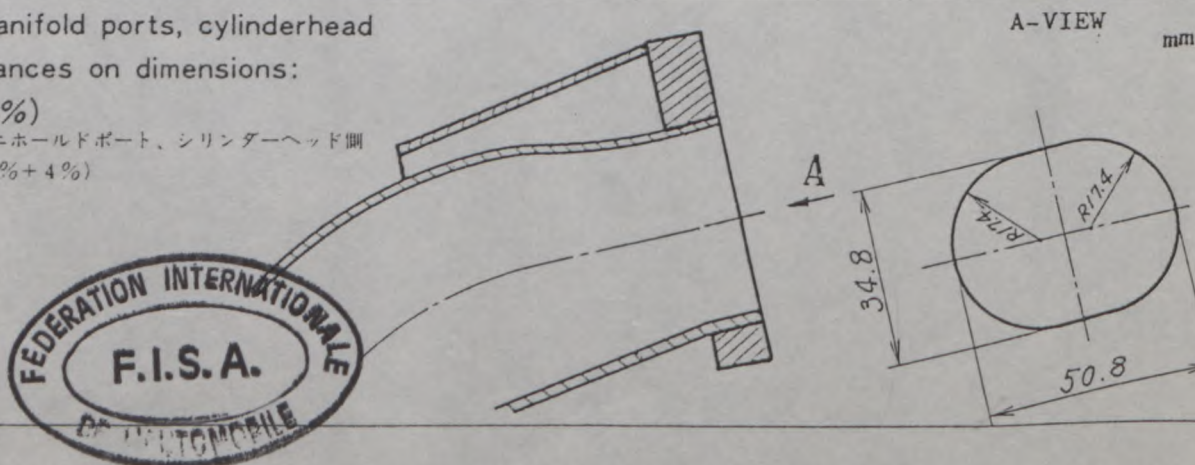

Make
会社名 NISSAN Model
型式 BS110 No Homol. B-233

Suspension / サスペンション

JAF公認番号 _____

XV

Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U.

項目705に従いまた写真TとUの代りとしてのサスペンション装置

XXXX





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

B-233

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟


JAF 公認番号 _____

Group **A/B**
グループ

Make _____ Model _____
会社名 NISSAN MOTOR CO., LTD. 型式 BS110

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

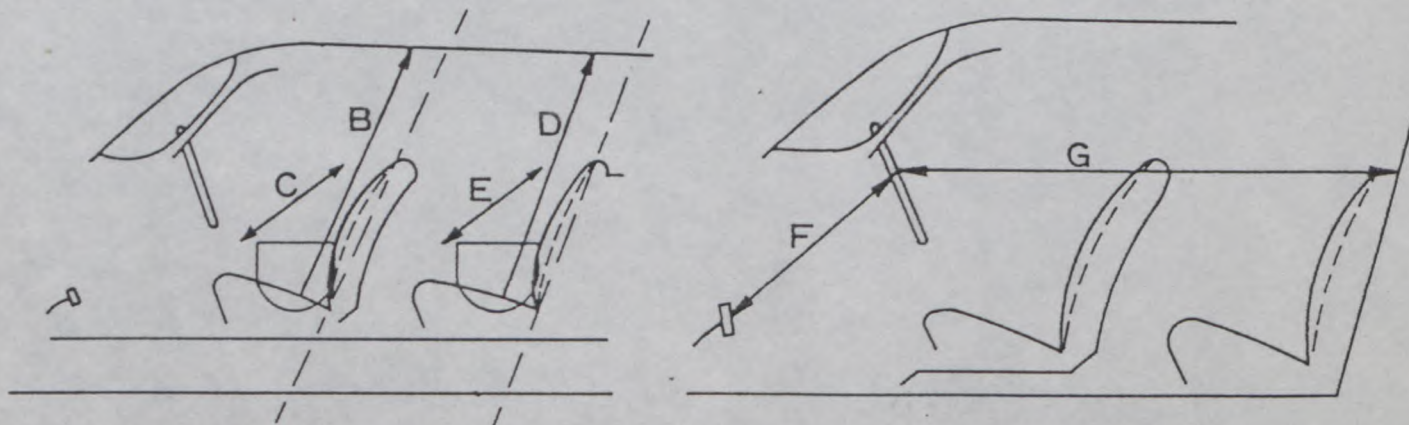

B (Height above front seats)
(前座席上部の高さ) _____ 995 mm

C (Width at front seats)
(前座席の巾) _____ 1240 mm

D (Height above rear seats)
(後座席上部の高さ) _____ 935 mm

E (Width at rear seats)
(後座席の巾) _____ 1312 mm

F (Steering wheel — brake pedal)
(ステアリングホイール — ブレーキペダル) _____ 665 mm

G (Steering wheel — rear bulkhead)
(ステアリングホイール — 後部バルクヘッド) _____ 1445 mm

H $F+G=$ _____ 2110 mm





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B-233

Extension No

01/01VO

JAF 公認番号

発効年月日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

- 1 JAN. 1983

in group

公認発行日

FISA グループ

B

Manufacturer

製造者



NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

NISSAN 240RS (BS110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
5	Photo Z1	<u>DRY SUMP LUBRICATION</u> Parts No. 15000 R1520
	401	<u>SAFETY FUEL TANK</u> b) Location : Luggage compartment c) Material : Specifications FIA/FT3 d) Maximum capacity : 1. 60ℓ Parts No. 17201 A7611 2. 60ℓ Parts No. 17201 B3480 3. 80ℓ Parts No. 17201 A7612 4. 100ℓ Parts No. 17201 A7610 Manufacturers : SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD, 15-5 Chome Katahama, Higashi-ku, Osaka, Japan <u>Original location : Under the luggage compartment.</u>
	Photo Z2	
	Photo Z3	
	Photo Z4	
	Photo Z5	

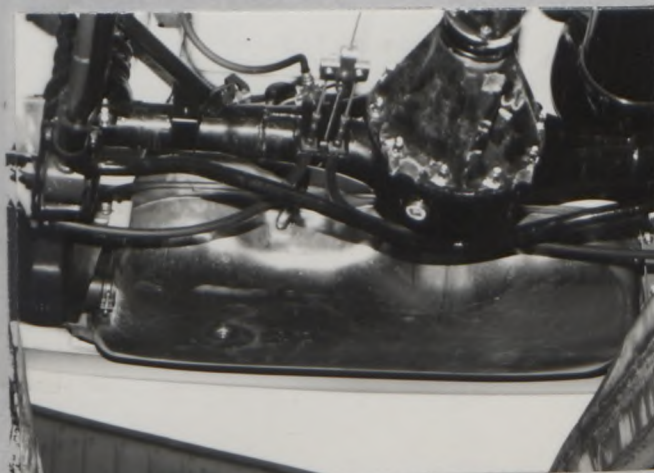

Make

会社名

NISSAN

Model

型式

BS110

No Homol.

B-233

No Ext.

01/01V0

JAF公認番号

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述				
8 , 9 , 13	803	b) Number of Master Cylinders		TANDEM		
		b1) Bore	Type A	19.05 , 19.05		
			Type B	20.64 , 20.64		
			Type C	23.81 , 23.81		
			Type D	25.40 , 25.40		
803	803	b) Number of Master Cylinders		2		
		b1) Bore	Type A	19.05 , 19.05		
			Type B	20.64 , 20.64		
			Type C	22.22 , 22.22		
			Type D	23.81 , 23.81		
Type E	25.40 , 25.40					
803 Photo Z6 Photo Z7 Photo Z8 Photo Z9	803	c) Power Assisted Brakes				
		Type A				
		Type B				
		Type C				
		Type D				
803 Photo Z10 Photo Z11	803	d) Braking Adjuster				
		d1) Location				
		Type A	Central tunnel			
		Type B	Dashboard in the cabine			
Front Type B Photo V1 Rear Ttpe A Photo W1 Rear Type B Photo W2	803	e) Number of Cylinder per Wheel		Front Type B	Rear Type A	Rear Type B
		e1) Bore		4	4	4
		g) Disc Brakes		38 mm	41.3 mm	38 mm
		g1) Number of Pads per Wheel		2	2	2
		g2) Number of Calipers per Wheel		1	1	1
		g3) Caliper Material		Aluminum alloy	Cast iron	Aluminum alloy
		g8) Over all Length of the Shoes		113.6 mm	102 mm	113.6 mm



Make

会社名 NISSAN

Model

型式 BS110No Homol. B-233No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述
8 , 9 , 13	803	g) Disc Brakes
	Front Type B Photo V2	g4) Maximum Disc Thickness
	Front Type C Photo V3	g5) Exterior Diameter of the Disc
		g6) Exterior Diameter of the Shoes Rubbing Surface
	Front Type D Photo V4	g7) Interior Diameter of the Shoes Rubbing Surface
		g9) Ventilated Disc
		g10) Braking Surface per Wheel



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
9	803	h) Parking Brake : Heavy Duty Hydraulic Hand Brake
	Photo Z12	h1) Command System h2) Location of the Lever h3) On Which Wheels Hydraulic Central Tunnel Rear
	804	d) Ratio 283 ¹ , 1 : 14.2
	Photo T1	<u>HEAVY DUTY BAR ROD</u> Parts No. YOP16 48512
	Photo T2	<u>HEAVY DUTY-CROSS ROD</u> Parts No. Y9P11/2 48560



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述
13	Photo T3	<u>HEAVY DUTY KNUCKLE ARM</u> Parts No. R/H Y2P10 40052 L/H Y2P10 40053
	Photo T4	<u>HEAVY DUTY FRONT TRANSVERSE LINK</u> Parts No. R/H Y8P11 54110 L/H Y8P11 54111
	Photo T5	<u>HEAVY DUTY FRONT TRANSVERSE LINK & TENSION ROD</u> Parts No. R/H 54110 A7600 , Y8P11 54468 L/H 54111 A7600 , Y8P11 54469
	Photo T6	<u>HEAVY DUTY FRONT STRUT</u> Parts No. R/H 54302 A7650 L/H 54303 A7650
	Photo T7	<u>HEAVY DUTY REAR SUSP LINK</u> Parts No. UPR Y8P13 55023 LWR Y8P13 55019
	Photo T8	<u>FRONT & REAR STABILIZER</u> Parts No. FR 54611 B3420 RR 56230 B3420
	Photo U1	<u>HEAVY DUTY REAR AXLE</u> Parts No. Upper link 55023 A7613 The position of the mounting point Lower link 55019 A7610 is remaining. Rear axle case Y2P12 43010
	Photo U2	<u>HEAVY DUTY FINAL DRIVE</u> Aluminium Case Parts No. 38300 A7636



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

Photo Z1

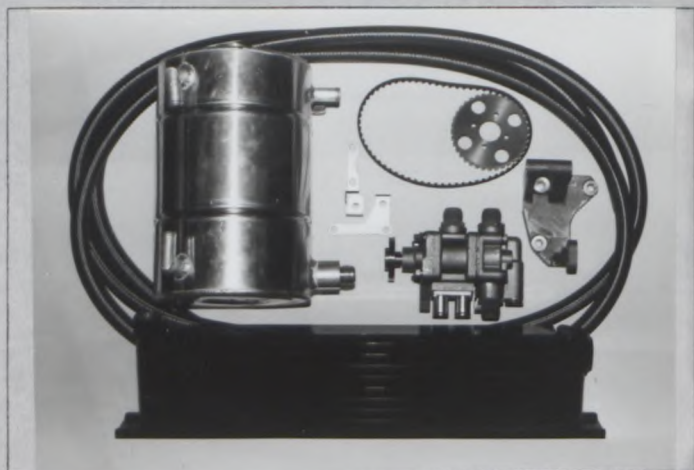


Photo Z2



Photo Z3




Photo Z4



Photo Z5



Photo Z6

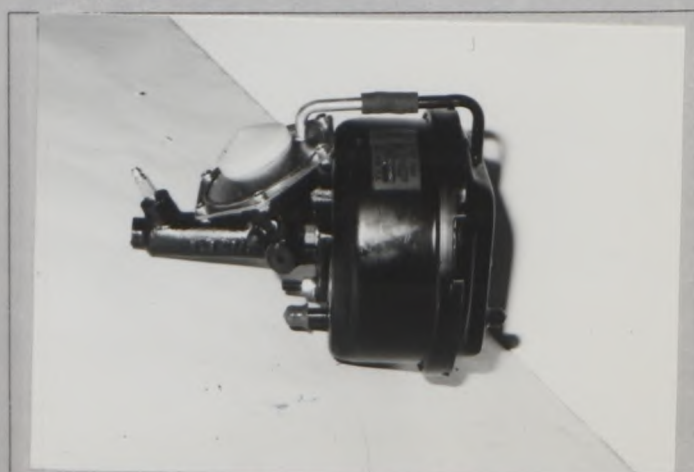

Make
会社名 NISSAN Model
型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01VU

JAF公認番号 _____

Photo Z7

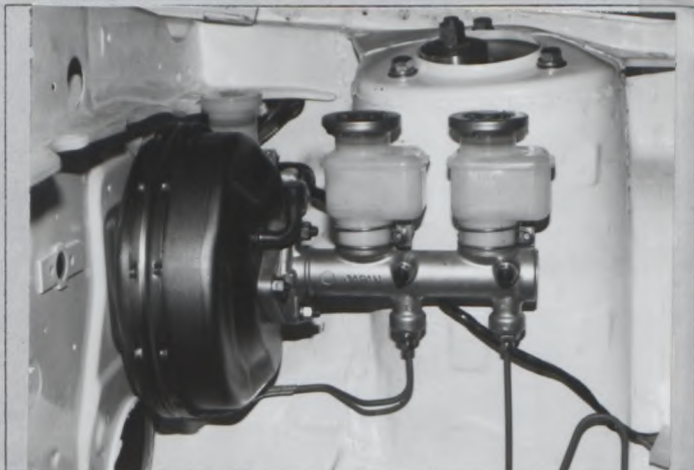


Photo Z8

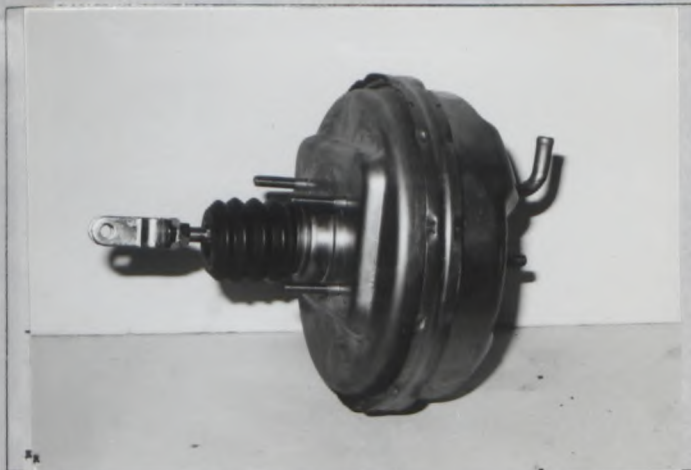


Photo Z9



Photo Z10

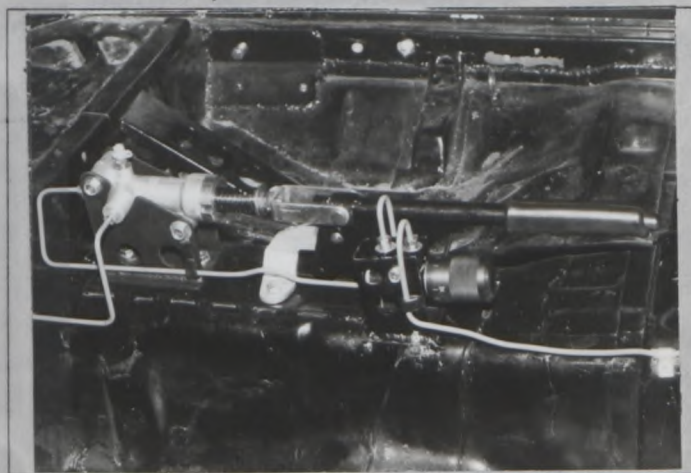


Photo Z11


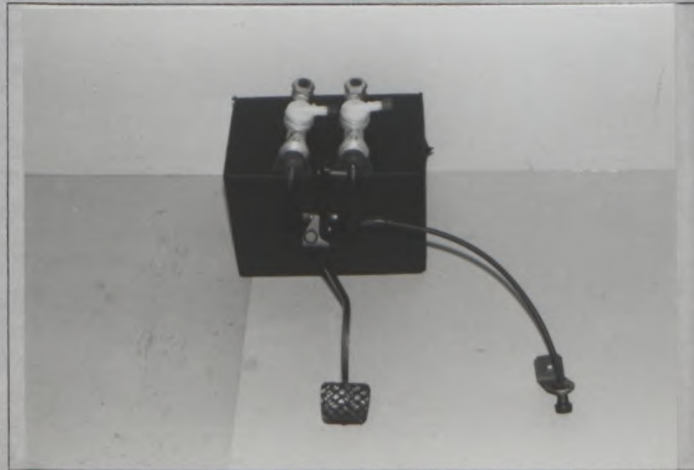


Photo V1

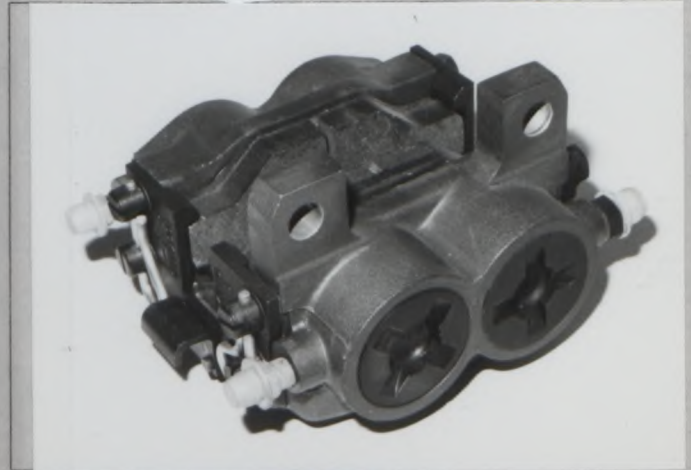

Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS / 写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

Photo W1



Photo W2

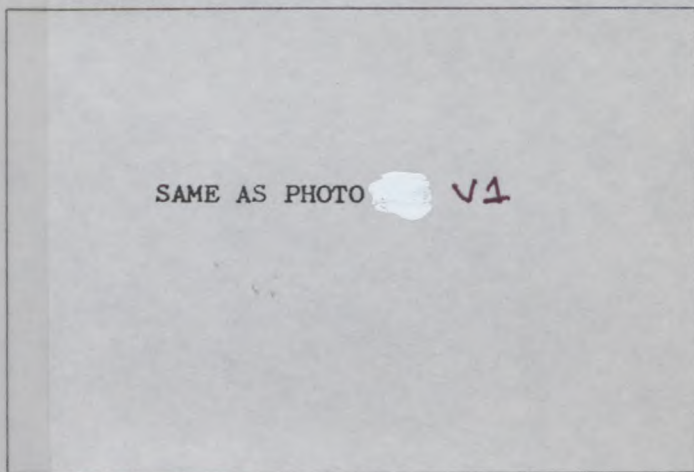


Photo V2



Photo V3



Photo V4


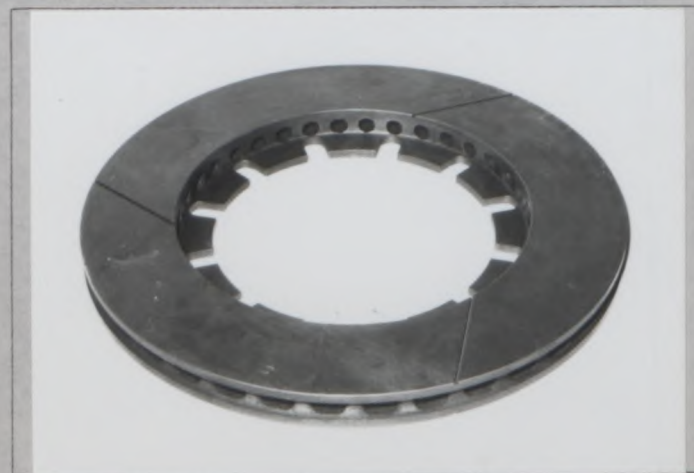


Photo W3

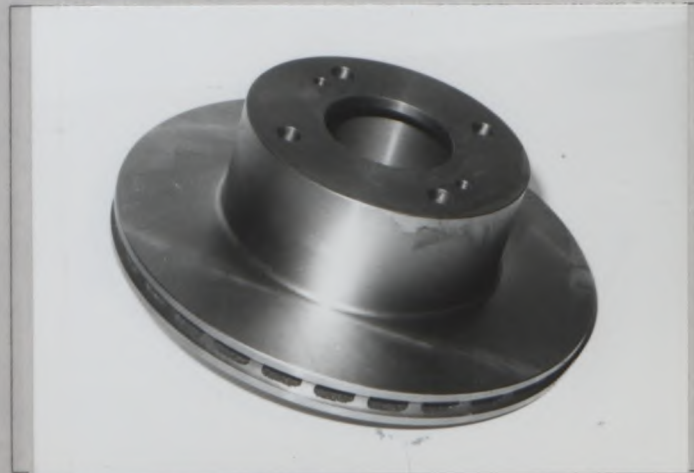

Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号

Photo W4



Photo W5



Photo W6



Photo Z12

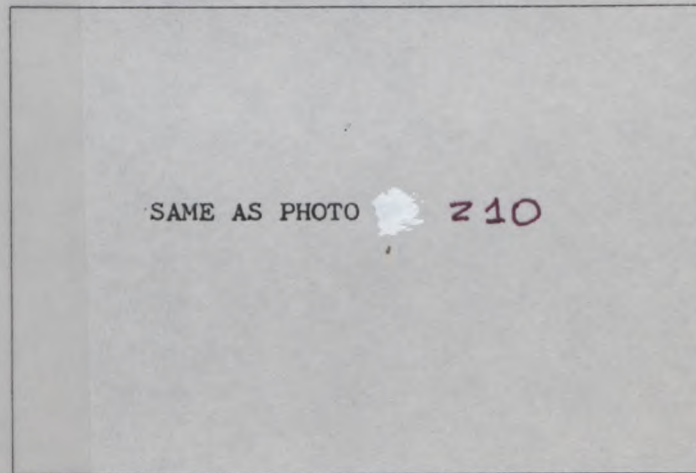


Photo T1

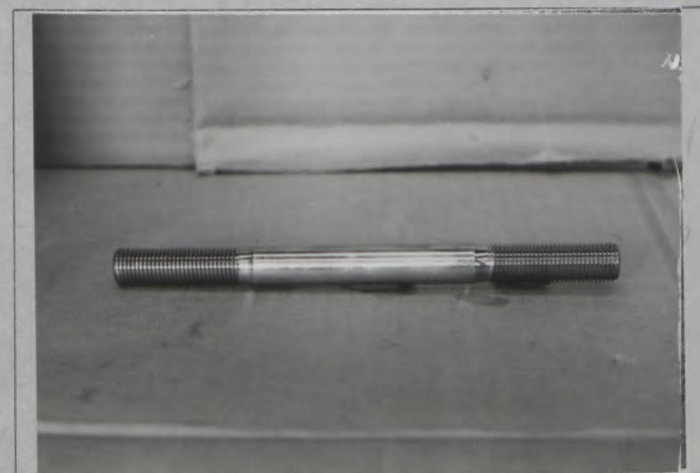


Photo T2



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

~~Photo T1~~



Photo T3



Photo T4



Photo T5



Photo T6



Photo T7



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 _____

Photo T8



Photo U1

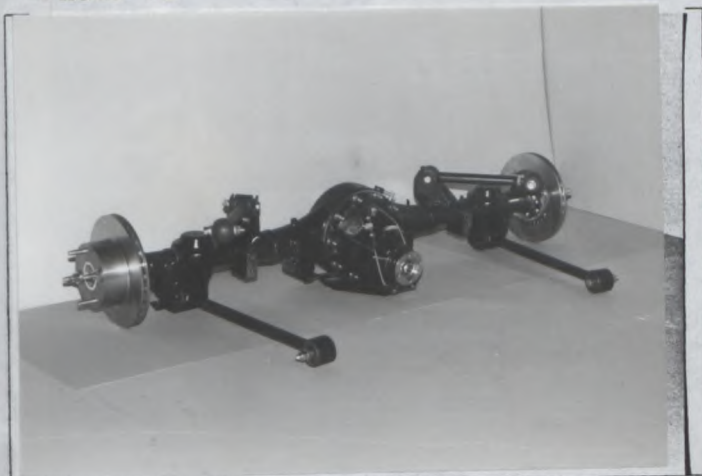


Photo U2





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

B-233



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Extension No

02/02VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

F I S A 公認追加書式

J A F 公認番号

J A F 発行年月日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

F I S A 発行年月日

01 JAN. 1983

in group

F I S A 公認グループ

B

Manufacturer of the car

車両製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

形式とモデル

NISSAN 240RS (BS110)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

NISSAN MOTOR SALES CO., LTD.

3-11-13 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN

Material

材質

Alum, Al Si I Mg Mn

Al Si I Mg Mn /

Al Si I Mg Mn

Exterior diameter

外径

38.0 mm

38.0 mm /

38.0 mm

Wall thickness

肉厚

3.0 mm

3.0 mm /

3.0 mm

Elastic limit

弾性限度

25.0 kg/mm²

25.0 kg/mm² /

25.0 kg/mm²

Tensile strength

引張強度

27.0 kg/mm²

27.0 kg/mm² /

27.0 kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

12.0 kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ



We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー／ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、F I A 国際スポーツ法典付則 J 項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

T. WAKABAYASHI
MANAGER
SECTION No.9
VEHICLE TEST DEPT.
NISSAN MOTOR CO., LTD.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No

B-233

Extension No

03/03VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

JAF公認番号

JAF発行年月日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

FISA発行年月日

- 1 JAN. 1983

in group

FISA公認グループ

B

Manufacturer of the car

車両製造者 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

形式とモデル

NISSAN 240RS (BS110)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

NISSAN MOTOR SALES CO., LTD.

3-11-13 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN

Material

材質

Alum, Al Si I Mg Mn

Al Si I Mg Mn

Al Si I Mg Mn

Exterior diameter

外径

38.0

mm

38.0

mm

mm

38.0

mm

Wall thickness

肉厚

3.0

mm

3.0

mm

mm

3.0

mm

Elastic limit

弾性限度

25.0

kg/mm²

25.0

kg/mm²

kg/mm²

25.0

kg/mm²

Tensile strength

引張強度

27.0

kg/mm²

27.0

kg/mm²

kg/mm²

27.0

kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

14.0

kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ

[Signature]



We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー／ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

T. Wakabayashi

T. WAKABAYASHI
MANAGER

SECTION No.9

VEHICLE TEST DEPT.

NISSAN MOTOR CO., LTD.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No

B-233

Extension No

04 / 04 V0

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

JAF公認番号

JAF発行年月日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

FISA発行年月日

- 1 JAN. 1983

in group

FISA公認グループ

B

Manufacturer of the car

車両製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

形式とモデル

NISSAN 240RS (BS110)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

NISSAN MOTOR SALES CO., LTD.

3-11-13 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN

Material

材質

Chromium Molybdenum

SCM430

Alloy Steel

SCM430

SCM430

Exterior diameter

外径

38.0 mm

38.0 mm / mm

38.0 mm

Wall thickness

肉厚

2.3 mm

2.3 mm / mm

2.3 mm

Elastic limit

弾性限度

70.0 kg/mm²

70.0 kg/mm² / kg/mm²

70.0 kg/mm²

Tensile strength

引張強度

85.0 kg/mm²

85.0 kg/mm² / kg/mm²

85.0 kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

21.0 kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ



[Signature]



We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー/ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

T. Wakabayashi

T. WAKABAYASHI

MANAGER

SECTION No.9

VEHICLE TEST DEPT.

NISSAN MOTOR CO., LTD.



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B-233

Extension No

05 / 05 VO

JAF公認番号

JB-003 VO 2/2

発効年月日

1983年 7月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

- 1 DEC. 1983

in group

公認発行日

FISAグループ B

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

NISSAN 240RS (BS110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																								
8, 9, 13	803 Brakes Photo V5 Photo W7	<table><thead><tr><th></th><th>Front Type C</th><th>Rear Type C</th></tr></thead><tbody><tr><td>e) Number of Cylinder per Wheel</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>e1) Bore</td><td>41.3mm</td><td>41.3mm</td></tr><tr><td>g) Disc Brakes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>g1) Number of Pads per Wheel</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>g2) Number of Calipers per Wheel</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>g3) Caliper Material</td><td>Aluminum alloy</td><td>Aluminum alloy</td></tr><tr><td>g8) Over all length of the Shoes</td><td>131.4</td><td>131.4</td></tr></tbody></table>		Front Type C	Rear Type C	e) Number of Cylinder per Wheel	4	4	e1) Bore	41.3mm	41.3mm	g) Disc Brakes			g1) Number of Pads per Wheel	2	2	g2) Number of Calipers per Wheel	1	1	g3) Caliper Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy	g8) Over all length of the Shoes	131.4	131.4
	Front Type C	Rear Type C																								
e) Number of Cylinder per Wheel	4	4																								
e1) Bore	41.3mm	41.3mm																								
g) Disc Brakes																										
g1) Number of Pads per Wheel	2	2																								
g2) Number of Calipers per Wheel	1	1																								
g3) Caliper Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy																								
g8) Over all length of the Shoes	131.4	131.4																								

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B - 233

JAF公認番号 JB-003VO 2/2

No Ext. 05 / 05 vñ

Page or ext.	Art.	Description		
3, 9, 10	803 Brakes Type E Photo V6	g) Disc Brakes	Front Type E	Front Type F
		g4) Maximum Disc Thickness	20mm	25.4mm
		g5) Exterior Diameter of the Disc	276mm	260.4mm
	Brakes Type F Photo V7	g6) Exterior Diameter of the Shoes Rubbing Surface	274mm	256mm
		g7) Interior Diameter of the Shoes Rubbing Surface	181.6mm	128.02mm
		g9) Ventilated Disc	YES	YES
		g10) Braking Surface Per Wheel	660.93cm	772.00cm ²

Photo V5



Photo W7 (SAME AS PHOTO V5)


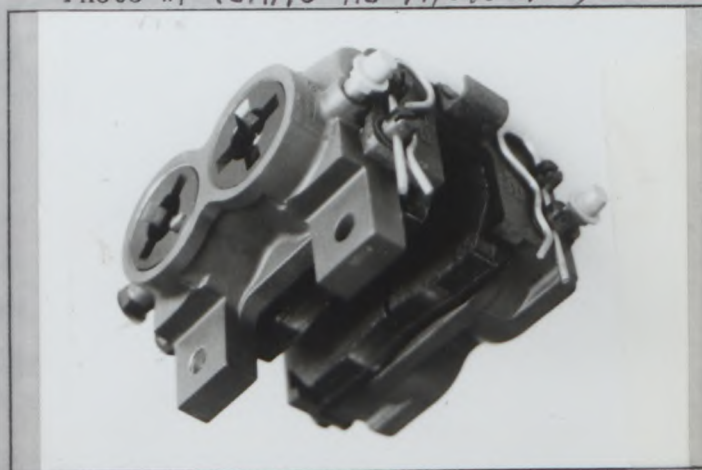


Photo V6



Photo V7



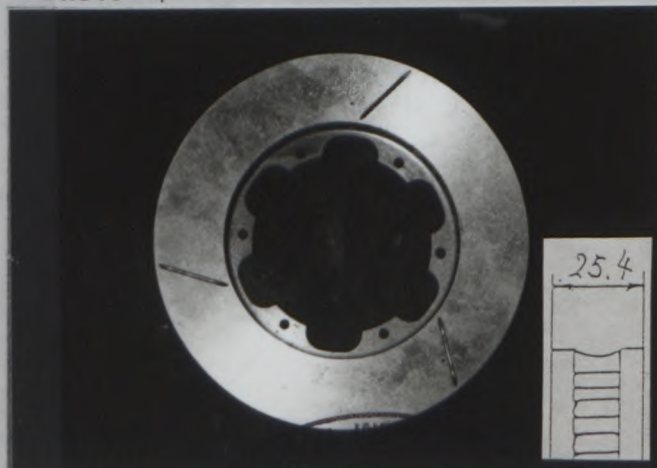

FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B-233

Extension No

06/06 VO

JAF 公認番号 JB-003 VO 3/3

発効年月日 1984年 1月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

- 1 AVR. 1984

in group

公認発行日

FISA グループ

B

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

NISSAN 240RS (BS110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																								
8,9,13	803 Brakes Photo V8 Photo W8	<table><tr><th></th><th>Front Type D</th><th>Rear Type D</th></tr><tr><td>e) Number of cylinder per wheel</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>e1) Bore</td><td>41.3mm</td><td>41.3mm</td></tr><tr><td>g) Disc brakes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>g1) Number of pads per wheel</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>g2) Number of calipers per wheel</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>g3) Caliper Material</td><td>Aluminum alloy</td><td>Aluminum alloy</td></tr><tr><td>g8) Over all length of the shoes</td><td>131.4mm</td><td>131.4mm</td></tr></table>		Front Type D	Rear Type D	e) Number of cylinder per wheel	4	4	e1) Bore	41.3mm	41.3mm	g) Disc brakes			g1) Number of pads per wheel	2	2	g2) Number of calipers per wheel	1	1	g3) Caliper Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy	g8) Over all length of the shoes	131.4mm	131.4mm
	Front Type D	Rear Type D																								
e) Number of cylinder per wheel	4	4																								
e1) Bore	41.3mm	41.3mm																								
g) Disc brakes																										
g1) Number of pads per wheel	2	2																								
g2) Number of calipers per wheel	1	1																								
g3) Caliper Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy																								
g8) Over all length of the shoes	131.4mm	131.4mm																								



Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Make
会社名

NISSAN

Model
型式

BS110

No Homol.

B-233

06/06 VO

JAF公認番号 JB-003-VO 3/3

No Ext.

Page or ext.	Art.	Description		
8,9,10	803 Brakes Type G Photo V9	g) Disc Brakes		
		g4) Maximum Disc Thickness	Front Type G 27.94mm	Rear Type E 27.94mm
		g5) Exterior Diameter of the Disc	292.1 mm	292.1 mm
		g6) Exterior Diameter of the Shoes Rubbing Surface	291.06mm	291.06mm
	Brakes Type E Photo W9	g7) Interior Diameter of the Shoes Rubbing Surface	190.26mm	190.26mm
		g9) Ventilated Disc	Yes	Yes
		g10) Braking Surface per Wheel	762.10mm	762.10mm

Photo V8

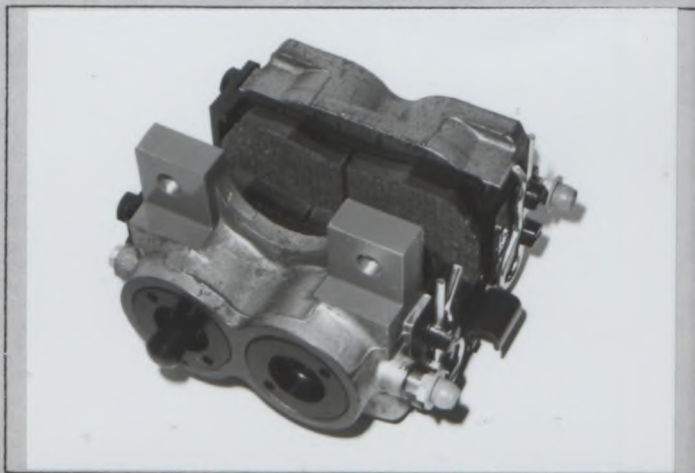


Photo W8


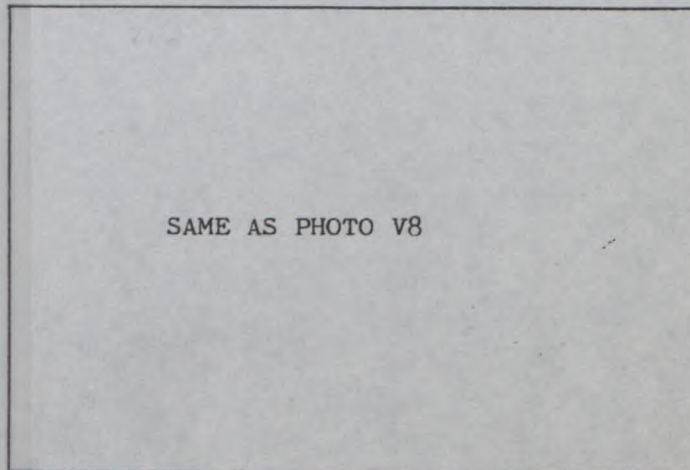


Photo V9



Photo W9

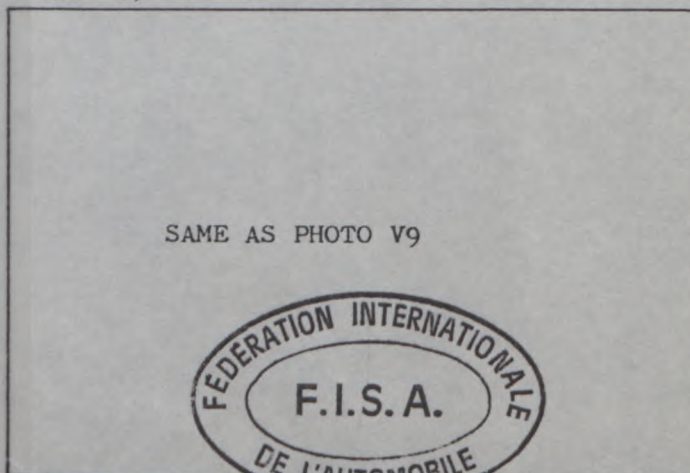


✓ Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B-233

JAF公認番号 06/06 YU JB-003 VO 3/3

No. Ext. _____

Page or ext.	Art.	Description
13	Photo T9	<u>HEAVY DUTY REAR SUSP LINK</u> Part No. UPR Y3P12 55023 LWR Y3P12 55019

Photo T9






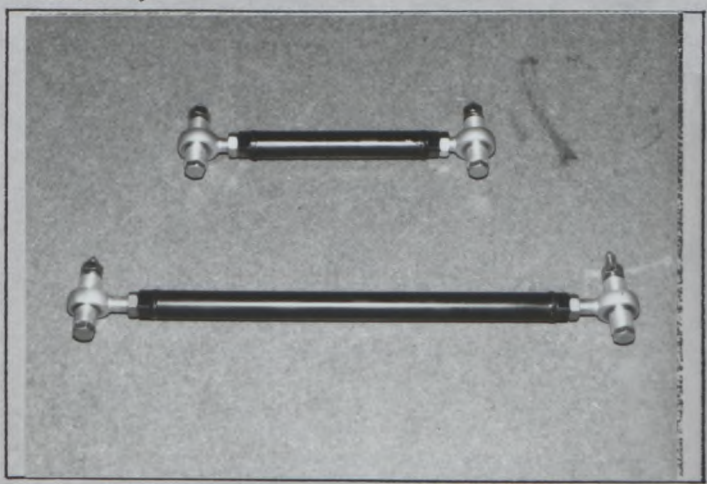


Make
会社名 NISSAN Model
型式 BS110 No Homol. B - 233

PHOTOS/写真

JAF公認番号 B - 003 VO 6/5 No Ext. 07 - 07 vn

Photo V1

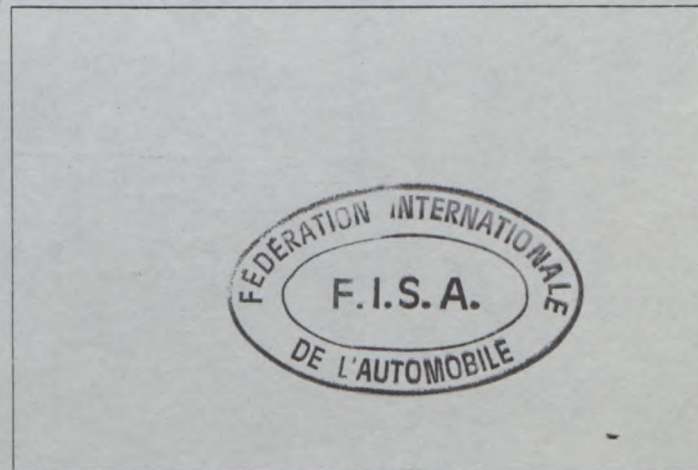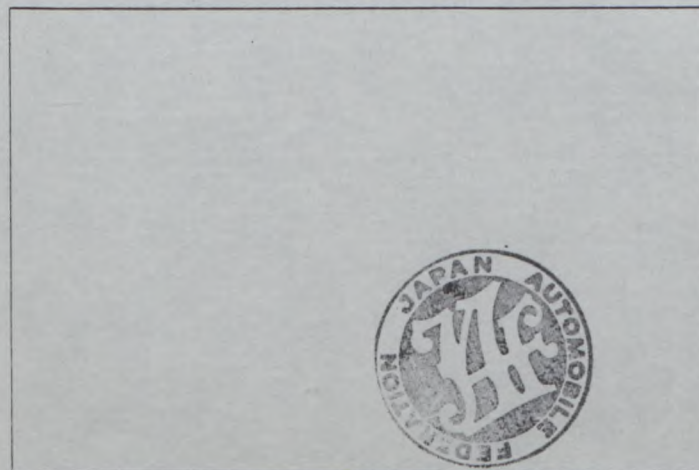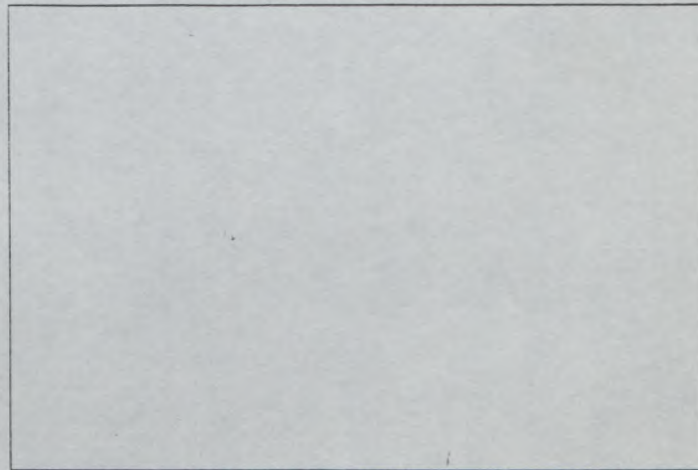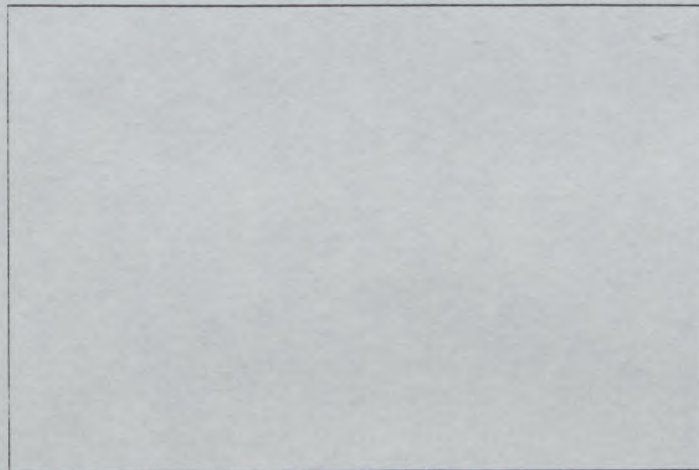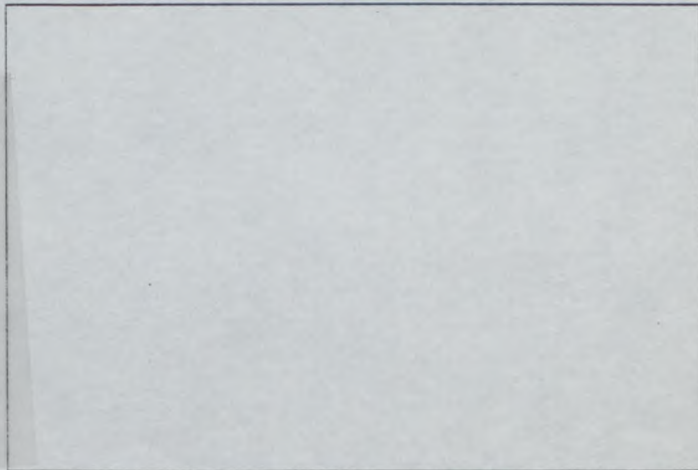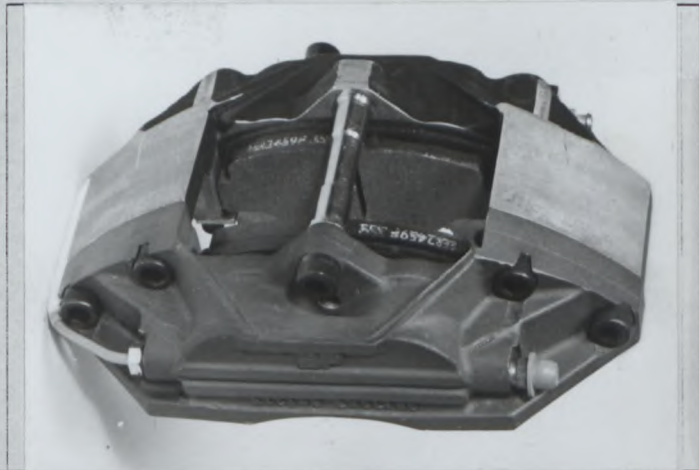



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No

B - 233

Extension No

08 - 08 VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

JAF公認番号

B - 003

VO 5/4

JAF発行年月日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

FISA発行年月日

01 JAN. 1985

in group

FISA公認グループ

B

Manufacturer of the car

車両製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

形式とモデル

NISSAN 240RS (BS110)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

NISSAN MOTOR SALES CO., LTD.

3 - 11 - 13 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA - KU, TOKYO, JAPAN

Material

材質

Al Si I Mg Mn

Al Si I Mg Mn /

Al Si I Mg Mn

Exterior diameter

外径

38.0 mm

38.0 mm /

38.0 mm

Wall thickness

肉厚

3.0 mm

3.0 mm /

3.0 mm

Elastic limit

弾性限度

25.0 kg/mm²

25.0 kg/mm² /

25.0 kg/mm²

Tensile strength

引張強度

27.0 kg/mm²

27.0 kg/mm² /

27.0 kg/mm²


Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

14.0 kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ

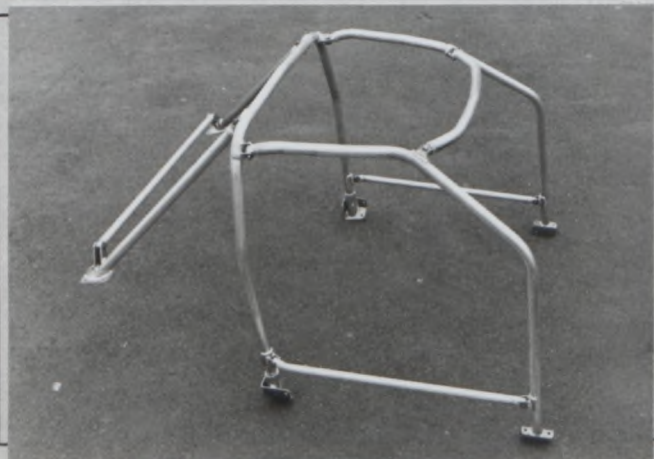

We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー/ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

T. Wakabayashi

T. WAKABAYASHI

MANAGER

VEHICLE EXPERIMENT DEPT. No 2

NISSAN MOTOR CO., LTD.




PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY:
 車体取付部の写真または図解

Ext.No. 08 - 08 V0

BRKT - FRONT HOOP

$t = 4.5 \text{ mm}$


$s = 83.6 \text{ cm}^2$

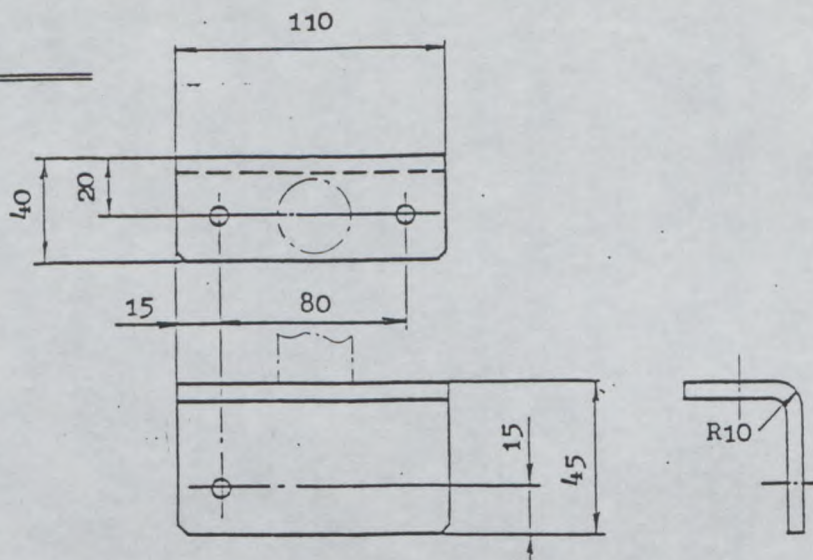

BRKT - MAIN HOOP

$t = 4.5 \text{ mm}$


$s = 195.2 \text{ cm}^2$

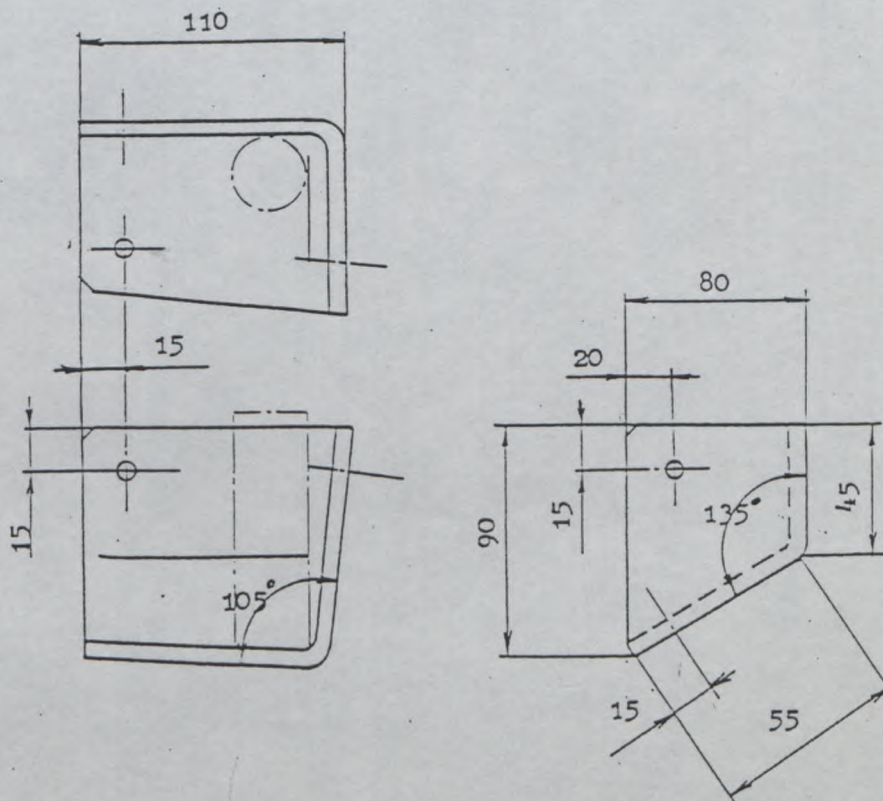

BRKT - REAR HOOP

$t = 4.5 \text{ mm}$

$s = 96 \text{ cm}^2$

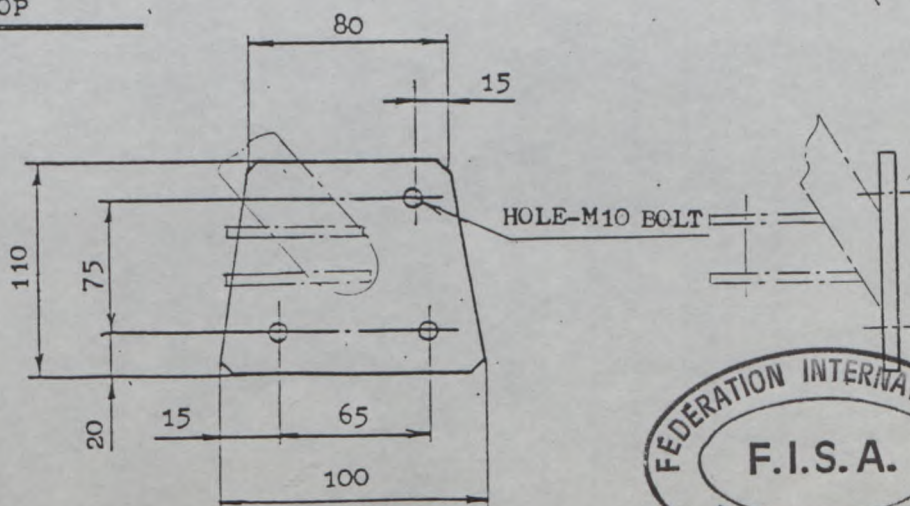



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B - 233

Extension No

09 - 09 VO

JAF 公認番号 B - 003 VO 5/4

発効年月日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 FEB. 1985

in group

B

公認発行日

FISA グループ

Manufacturer

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

NISSAN 240RS (BS110)

製造者

型式と形式

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

Page 9

804

Steering (Rack and pinion)

d) Ratio : 15.9 : 1

Photo Z1

Reinforced steering rack and side rods

Parts No. Steering rack : Y4H30 48001

Side rods RH : Y4H10 48510

LH : Y4H10 48630

Photo Z2

Steering arm (Rack and pinion)

Parts No. RH Y4H10 40052

LH Y4H10 40053

Photo Z3

Steering damper (Rack and pinion)

Parts No. Y4H10 48610

Photo Z4

Steering colum (Rack and pinion)

Parts No. Y4H20 48810

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Signature

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 7	605	Final drive b) Ratio : 3.154 3.364 3.545 3.889 4.111 c) Teeth number : 41/13 37/11 39/11 35/9 37/9 _____ b) Ratio : 4.375 4.875 5.429 c) Teeth number : 35/8 39/8 38/7
Page 13	Photo U1	Reinforced rear suspension and rear axle
	Photo U2	Reinforced rear suspension and rear axle
Page 9	901	<u>BODY WORK</u> Interior f) Sun roof optional : Yes f1) Type : Rising f2) Command system : Manual
	Photo Y	Sunroof
Page 13	Photo T1	Reinforced front strut top mount
	Photo T2	Reinforced front strut top mount

Photo T3 Reinforced front strut



Make

会社名 NISSAN

Model

型式 BS110

No Homol. B - 233

No Ext.

09 - 09 V0

JAF公認番号 B - 003 VO 5/4

Page or ext.
ページまたは補足Art.
項目Description
記述

Page 8, 9

803

Brakes

e) Number of cylinder per wheel

e1) Bore

Front

Photo V1

g) Disc brakes

g1) Number of pads per wheel

g2) Number of calipers per
wheel

g3) Caliper material

g8) Overall length of the shoes

Front - Front Front - Rear

8

41.3 mm

41.3 mm

4

2

Alminum alloy

Alminum alloy

102 mm

102 mm

Parts No.

RH

LH

Caliper Front - Front

Y3P23 41010

Y3P23 41000

Caliper Front - Rear

Y3P23 41000

Y3P23 41010



Photo Z1

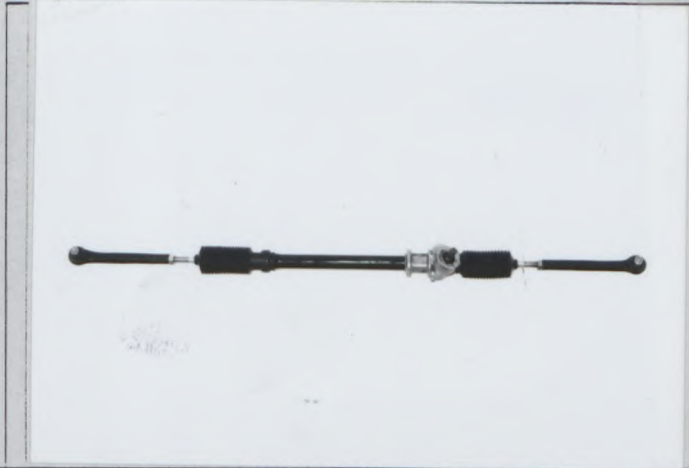


Photo Z2



Photo Z3



Photo Z4



Photo U1


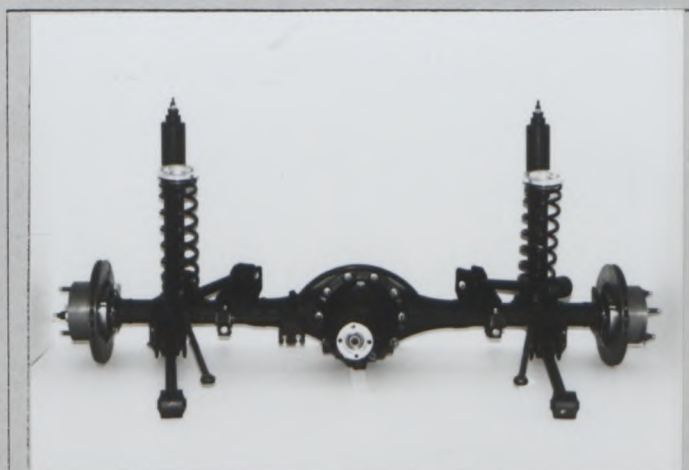


Photo U2

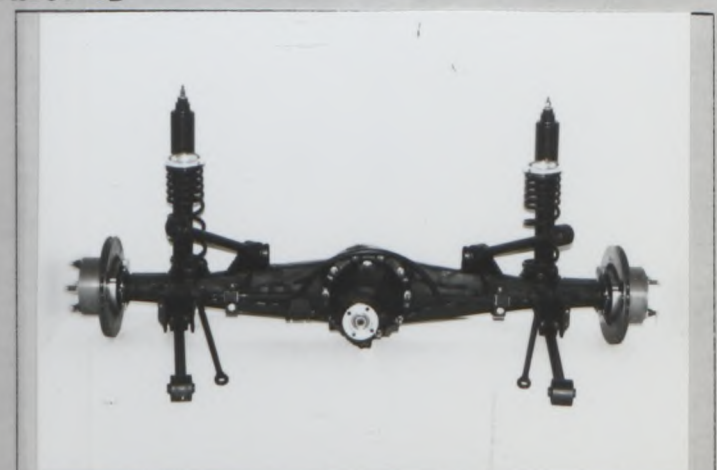

Make
会社名 NISSAN

Model
型式 BS110

No Homol. B - 233

PHOTOS/写真

JAF公認番号 B - 003 VO 5/4

No Ext.

09 - 09 VO

Y) Sunroof



Photo T1



Photo T2



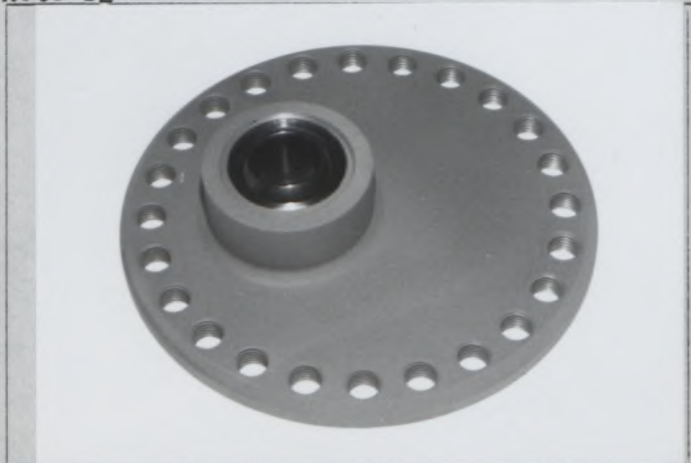


Photo T3



Photo V1

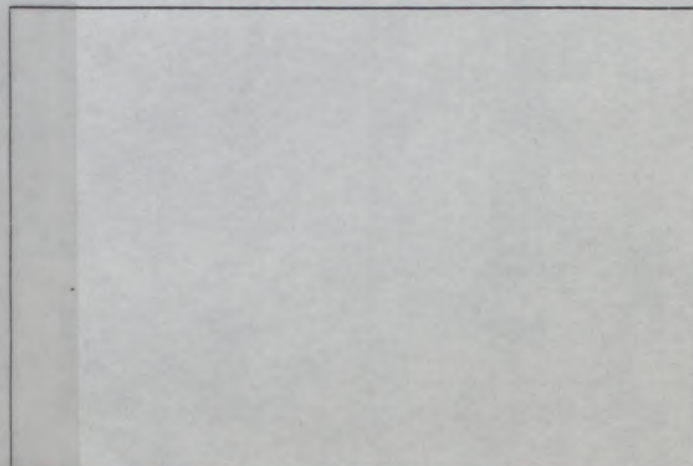

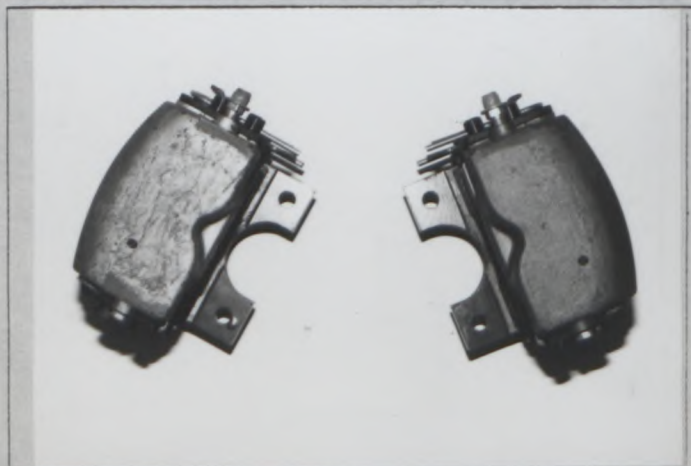

FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B - 233

Extension No

10-01 ET

JAF 公認番号 B - 003 ET4/1

発効年月日 1984年 10月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☒ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☐ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 MARS 1985

in group

公認発行日

FISA グループ

B

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

NISSAN 240RS (BS110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 1		<u>COACH WORK</u>
	Photo A	Three - quarter front view
	Photo B	Three - quarter rear view
Page 2	203	Overall width : 1828 mm $\pm$ 1 % measured at center of front axle
	204	Width of bodywork
		a) At front axle: 1828 mm $\pm$ 1 %
		b) At rear axle : 1805 mm $\pm$ 1 %

Yutaka Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Santhi Hong

Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B - 233

No Ext. 10-01 ET

JAF公認番号 B - 003 ET 4/1

Page or ext. ページまたは補足 Art. 項目 Description 記述

Page 6



603

Gear - box

e) Ratios

	Manual			synchro	Additional Gearbox		
	ratio	number of teeth			ratio	number of teeth	synchro
1	3.611	$\frac{39}{12}$			3.611	$\frac{39}{12}$	
2	2.619	$\frac{33}{14}$			2.619	$\frac{33}{14}$	
3	2.037	$\frac{33}{18}$			1.961	$\frac{30}{17}$	
4	1.605	$\frac{26}{18}$			1.605	$\frac{26}{18}$	
5	1.270	$\frac{24}{21}$			1.159	$\frac{24}{23}$	
R	2.778	$\frac{21}{16} \times \frac{40}{21}$			2.778	$\frac{21}{16} \times \frac{40}{21}$	
Constant.	1.111	$\frac{20}{18}$			1.111	$\frac{20}{18}$	

f) Gear change gate



Page 12

Photo 5

Gearbox casing and clutch bellhousing



Make
会社名 NISSAN

Model
型式 BS110

No Homol. B - 233

No Ext. 10-01 ET

JAF公認番号 B - 003 LT4/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 9	804	Steering a) Type : Rack and pinion b) Ratio : 13.9 : 1
	901	BODY WORK Interior g) Opening system for the side windows Front : Manual (Sliding type) Rear : XXXX
Page 13		<u>Suspension</u>
	Photo T1	Complete dismantled front running gear
	Photo T2	Reinforced and altered control arm mounting point front
	Photo T3	Adjustable type tension rod bracket
	Photo Z1	Modified rear compartment Photo Z1 shows modified boot floor pan
	Photo Z2	Modified door inside Photo Z2 shows modified door inside



Make NISSAN
会社名

Model BS110
型式

No Homol. B - 233

No Ext. 10-01 ET

JAF公認番号 B - 003 ET 4/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 1	103	<u>ENGINE</u> Cylinder capacity : 2391.1 cm ³
Page 2	307	Cylinder capacity a) Unitary : 597.8 cm ³ b) Total : 2391.1 cm ³ c) Maximum total allowed : 2422.1 cm ³
Page 3	314 315 319	Bore : 93.0 mm Maximum bore allowed : 93.6 mm Crank shaft h) Minimum weight of the bare crankshaft : 19000 g
Page 4	323 326 327	Fuel feed by carburetor(s) f) Diameter of the venturi at the narrowest point : 47 mm Timing e) Maximum valve lift : Inlet 11.3 mm Exhaust 10.9 mm with clearance : 0.30 mm 0.35 mm Inlet a) Material of the manifold : Magnesium alloy d) Maximum diameter of the valves : 36.0 mm f) Length of the valve : 124.5 mm
Page 5	328	Exhaust g) Length of the valve : 124.5 mm



Make
会社名 NISSAN

Model
型式 BS110

No Homol. B - 233

No Ext. 10 - 01 ET

JAF公認番号 B - 003 ET4/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 11	Photo C	Right hand view of dismantled engine
	Photo D	Left hand view of dismantled engine
	Photo E	Engine in its compartment
	Photo F	Bare cylinderhead
Page 12	Photo G	Combustion chamber
	Photo J	Exhaust manifold



PHOTOS/写真

JAF公認番号 B - 003 ET4/1

No Ext.

10-01 ET

Photo A



Photo B



S) Gearbox casing and clutch bellhousing

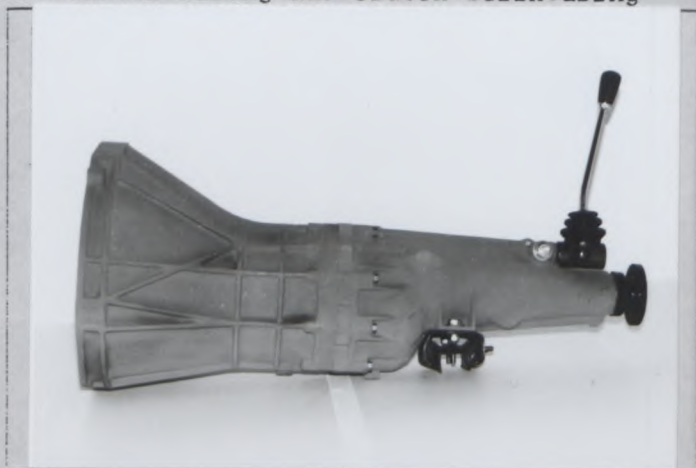


Photo T1



Photo T2



Photo T3




Photo Z1




Photo Z2



C) Right hand view of dismounted engine

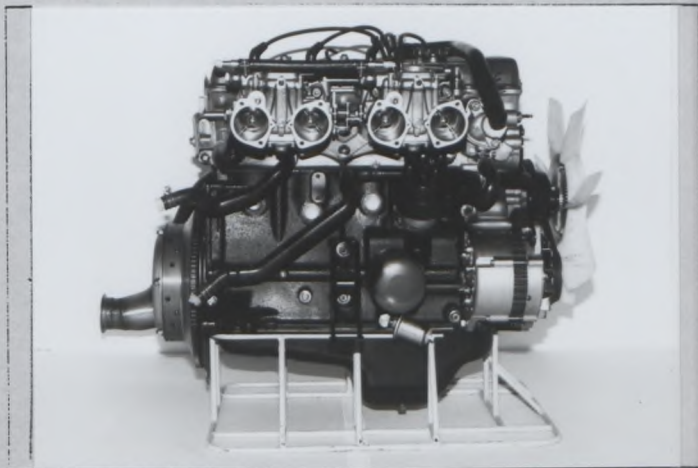


D) Left hand view of dismounted engine

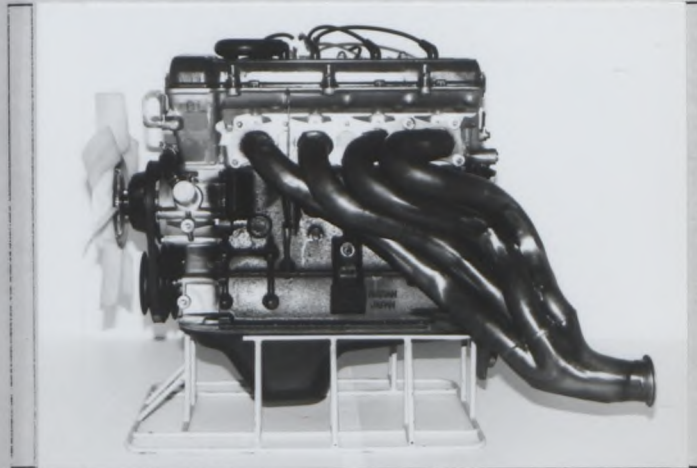

E) Engine in its compartment



F) Bare cylinderhead

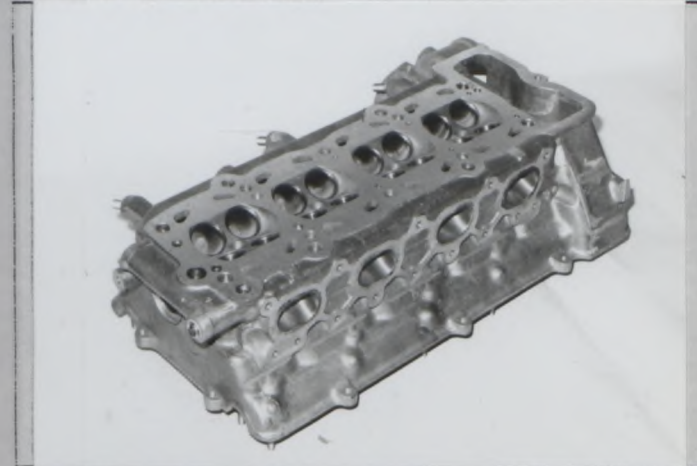

Make NISSAN
会社名

Model BS110
型式

B - 233
No Homol.

PHOTOS/写真


JAF公認番号 B - 003 ET4/1 No Ext.

10-01ET

G) Combustion chamber



J) Exhaust manifold

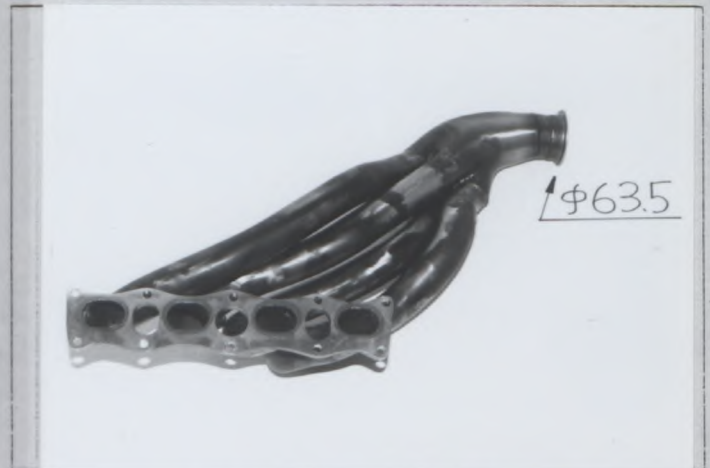



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B-233

Extension No

11-01ER

JAF 公認番号 B-003 ER 7/1
発効年月日 1985年 3月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☐ VO Option variant / オプション変型

☒ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1985

in group

FISA グループ B

Manufacturer
製造者 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type
型式と形式 NISSAN 240RS (BS110)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 10.		Complementary photo to extension N° 10/01 ET and to the basic form. Front bonnet with ventilation louvers. 



Signature





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

B - 233

Extension No

12-10 V0

JAF公認番号

JB - 003708/6

発効年月日 1985年 4月 30日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

- 1 JUL. 1985

in group

FISAグループ

B

公認発行日

Manufacturer

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Model and type

NISSAN 240RS (BS110)

製造者

型式と形式

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

8, 9, 13

803

Brakes

Rear
Photo W1

e) Number of cylinder per wheel	4
e1) Bore	41.3mm
g) Disc brakes	
g1) Number of pads per wheel	2
g2) Number of calipers per wheel	1
g3) Caliper material	Aluminum alloy
g8) Overall length of the shoes	113mm

Parts No.

RH	LH
Y4P27 41000	Y4P27 41010



Signature



No Homol. B - 233

No Ext. **12-10 VO**

JAF公認番号 JB - 003 V08/6

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述		
9	Photo Z1	Steering arm (Rack and pinion)		
		Parts No.	RH	LH
		Y5H10 40052	Y5H10 40053	
13	Photo T1	Alternative tension rod		
	Photo T2	Heavy duty front hub Material : Alminum alloy		
	Photo U1	Heavy duty rear susp link (upper and lower)		
	Photo U2	Heavy duty rear susp link (upper and lower)		
	Photo Z2	Suspension limiter		



Make NISSAN Model BS110 No Homol. B - 233
会社名

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JB - 003 708/6

No Ext. 12-10 V0

Photo W1

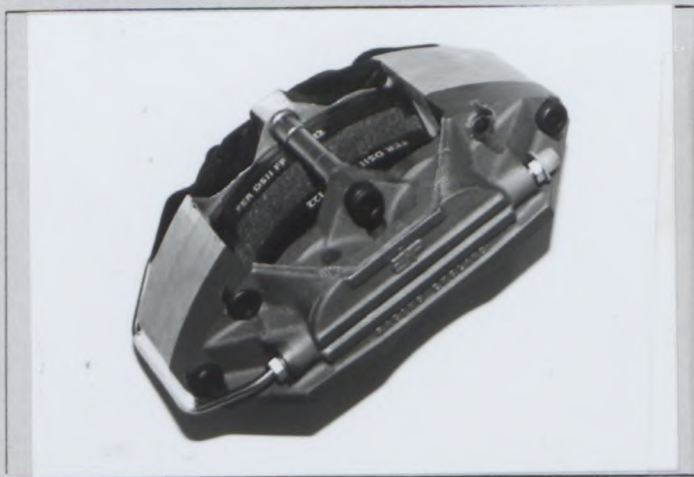


Photo Z1



Photo T1



Photo T2



Photo U1


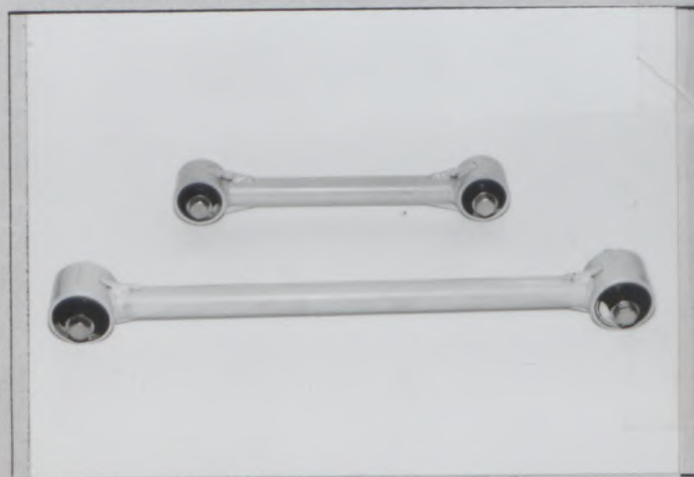


Photo U2

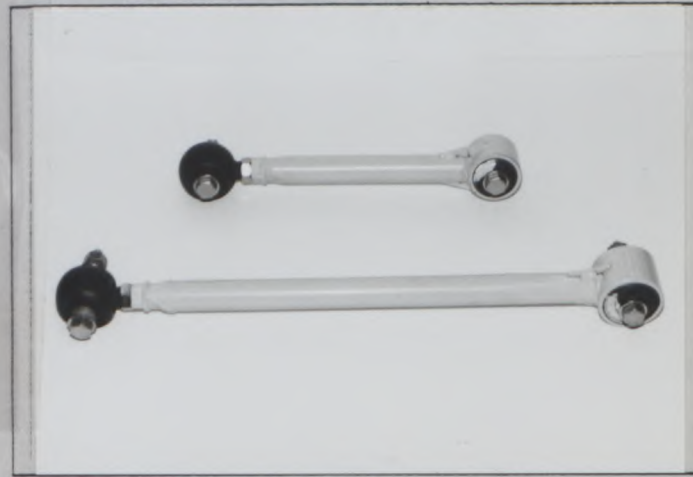






Make 会社名 NISSAN Model 型式 BS110 No Homol. B - 233

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JB - 003 ⁸Vo/6

No Ext. 12 - 10 VO

Photo Z2

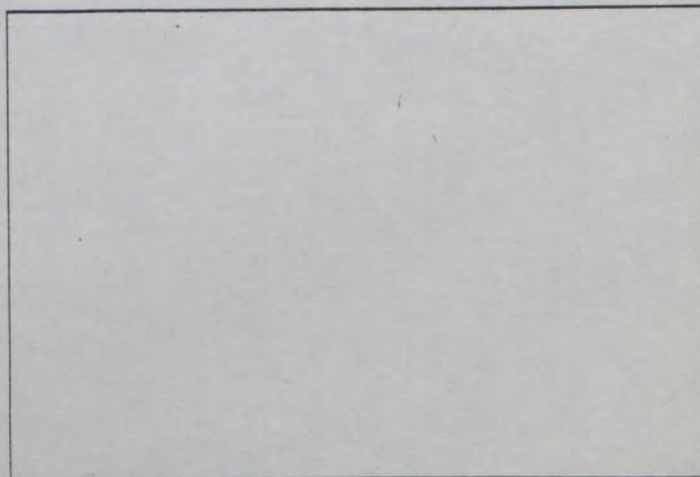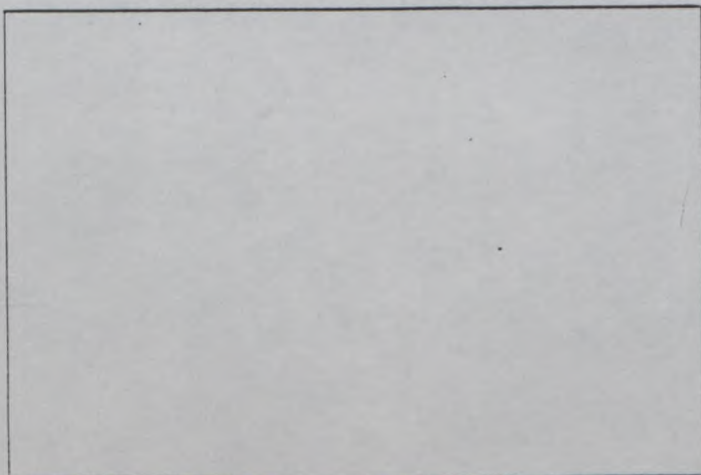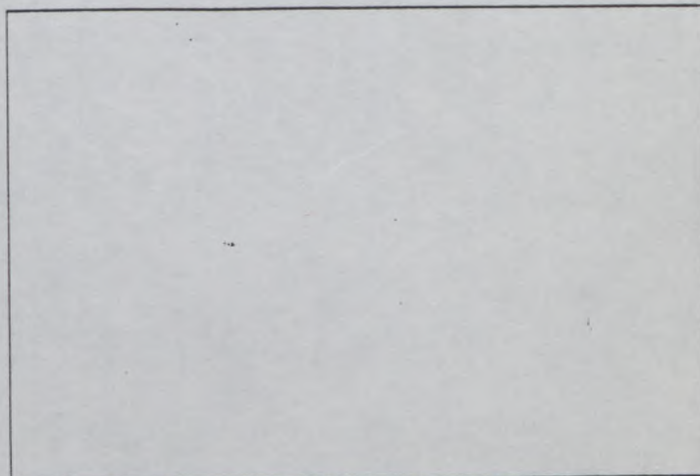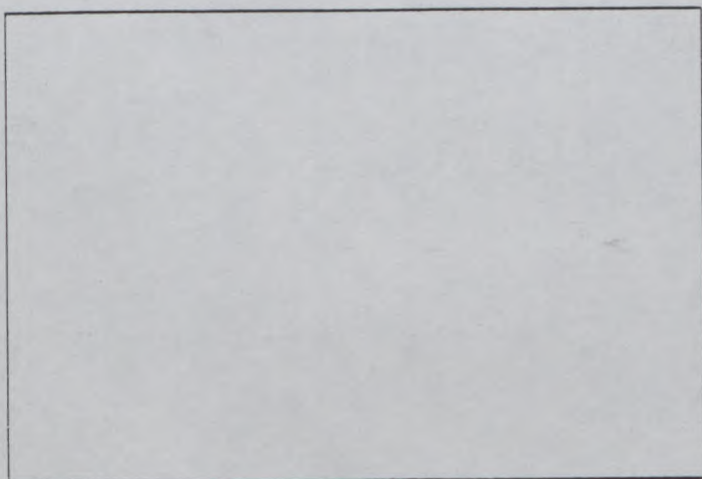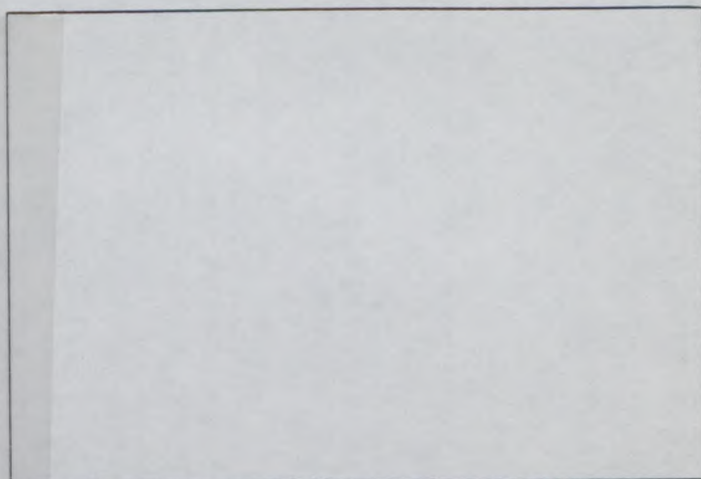



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

10-01ET

生産証明書

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date

年月日

16th, Jan, 1985

Car Model

型式

BS110

Type or

commercial designation

タイプまたは通称名

NISSAN 240RS

Homologation No.

車両公認No.

B - 233

Nature of the extension

追加公認の種類

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であ
り、当該型式について提出された公認書に完全に一致しているこ
とをここに証明いたします。

Signature

署名

KENJI SAWAMURA

MAMAGER

Position

所属役職

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Month/year 月/年		Number 生産数
1	Sep / 1984	1
2	Oct / 1984	4
3	Nov / 1984	5
4	Dec / 1984	10
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		20
Remarks: 注 Normal evolution model		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date

年月日

25th, Jan, 1984

Car Model

型式

BS110

Type or

commercial designation

タイプまたは通称名

NISSAN 240RS

Homologation No.

車両公認No.

B - 233

Nature of the extension

追加公認の種類

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature

署名

KENJI SAWAMURA

MANAGER

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

Position

所属役職

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Month/year 月/年		Number 生産数
1	Oct / 1983	10
2	Nov / 1983	11
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		21
Remarks: 注		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer

製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date

年月日

12th, Oct, 1982

Car Model

型式

BS110

Type or

commercial designation

タイプ又は通称名

NISSAN 240RS

Production period

生産時間

from

自

9th, Jul, 1982

to

至

16th, Dec, 1982

Monthly production

月間平均生産台数

50

I hereby certify that the production mentioned hereabove concerns cars which are entirely completed, identical and in conformity with the recognition form submitted for the said model.

上記車両型式について提出された公認書に完全に一致し、この車両を確かに生産したことをここに証明いたします。

Month/year 月/年	Number 生産数
1 Jul/1982	2
2 Sep/1982	4
3 Nov/1982	120 (as scheduled)
4 Dec/1982	74 (as scheduled)
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	200
Remarks: 注	

Signature

署名

Syozo Kurumatani
SYOZO KURUMATANI

Position

所属役職

GENERAL MANAGER

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

Yutaka Sakayama

YUTAKA SAKAYAMA



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer
製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date
年月日

2nd, Dec, 1982

Car Model
型式

BS110

Type or
commercial designation
タイプ又は通称名

NISSAN 240RS

Production period
生産時間

from 9th, Jul, 1982
自

Monthly production
月間平均生産台数

50

to 15th, Dec, 1982
至

I hereby certify that the production mentioned hereabove concerns cars which are entirely completed, identical and in conformity with the recognition form submitted for the said model.

上記車両型式について提出された公認書に完全に一致し、この車両を確かに生産したことをここに証明いたします。

Signature
署名

SYOZO KURUMATANI
GENERAL MANAGER

Position
所属役職

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

	Month/year 月/年	Number 生産数
1	Jul/1982	2
2	Sep/1982	4
3	Nov/1982	106
4	1st, Dec/1982	8
5	2nd -15th, Dec/1982	80 (as scheduled)
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		200
Remarks: 注		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

受付
59.9.3
JAFスポーツ部

Manufacturer
製造者

NISSAN MOTOR CO., LTD.

Date
年月日

25th, Jan, 1984

Car Model
型式

BS110

Type or
commercial designation
タイプまたは通称名

NISSAN 240RS

Homologation No.
車両公認No.

B - 233

Nature of the extension
追加公認の種類

Month/year 月/年		Number 生産数
1	Oct / 1983	10
2	Nov / 1983	11
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		21
Remarks: 注		

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であ
り、当該型式について提出された公認書に完全に一致しているこ
とをここに証明いたします。

Signature
署名

KENJI SAWAMURA
MANAGER

PRODUCTION CONTROL DEPARTMENT

Position
所属役職

NISSAN MOTOR CO., LTD.